Lineal Suspended

IP20

220-240V, 50/60Hz

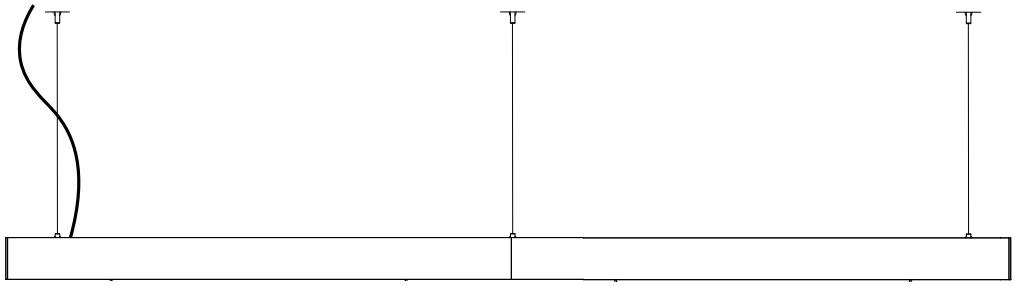

sg-as.com/products/lineal

Start kit

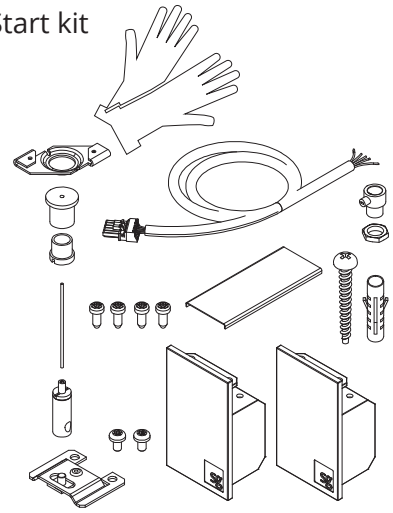

Optics



- 2800mm (roll to cut)
- 5600mm (roll to cut)
- 8400mm (roll to cut)

Corner

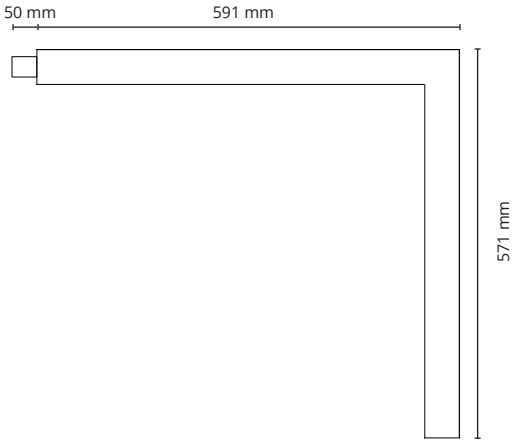

Profiles

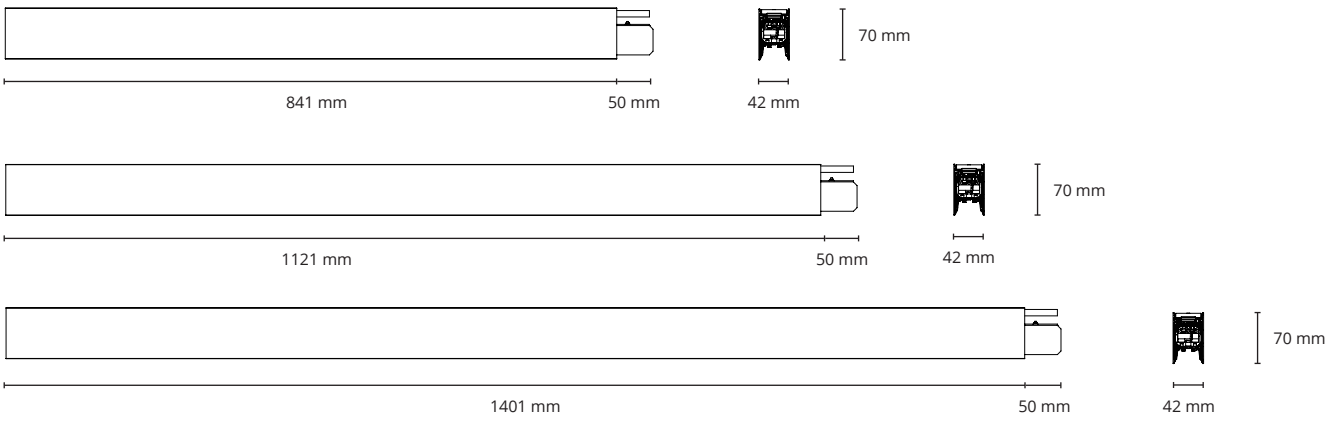

320982 Rev: 05.10.2026

NORWAY
SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN
SG Armaturen AB
Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

DENMARK
SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

GERMANY
SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

FINLAND
SG Armaturen Oy
Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

FRANCE
SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX
SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

SWITZERLAND
SG Leuchten SA
Tel: + +41 44 868 20 00
info@sg-leuchten.ch
www.sg-leuchten.ch

INTERNATIONAL
SG Lighting Co Ltd.
Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgcn.com
www.sg-as.com

Replaceable light source by a professional

Replaceable control gear by a professional

NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.
DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.
SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.
EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.
FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.
NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.
DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.
FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

NO: Skru av strømmen før montering.
DK: Sluk for strømmen inden montering.
SE: Stäng av strömmen innan montering.
EN: Turn off power before installing.
FR: Couper le courant avant l'installation.
NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.
DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.
FI: Sammuta virta ennen kytkemistä

Start

1

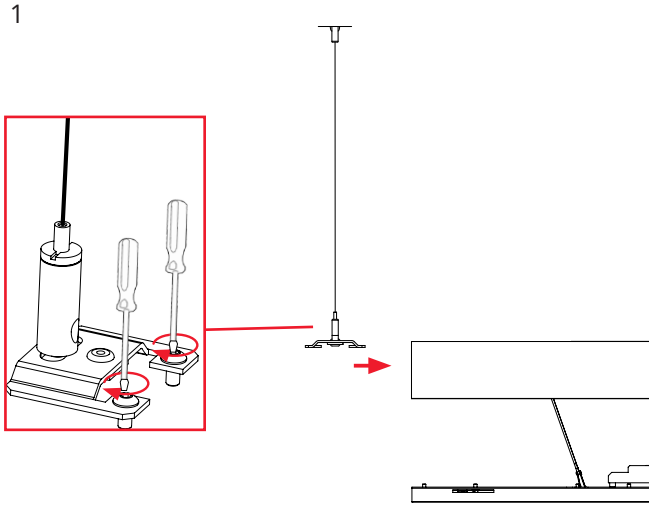

2

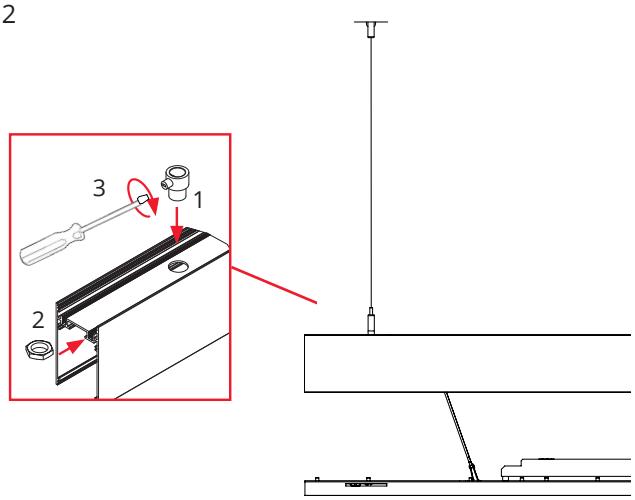

3

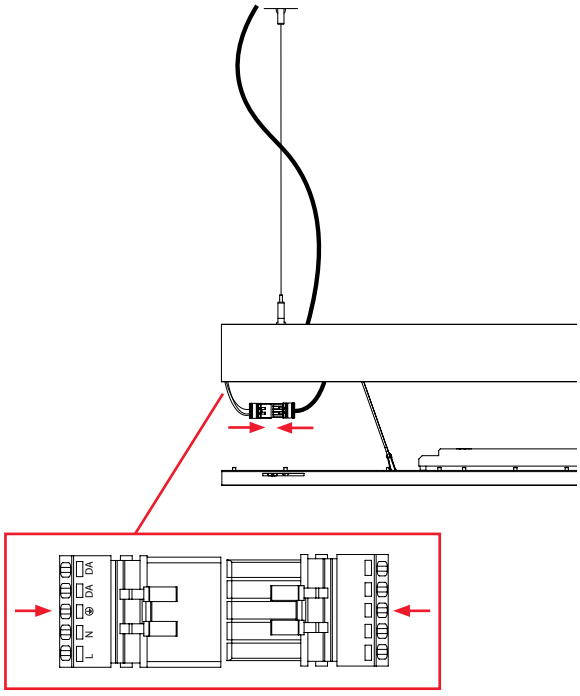

4

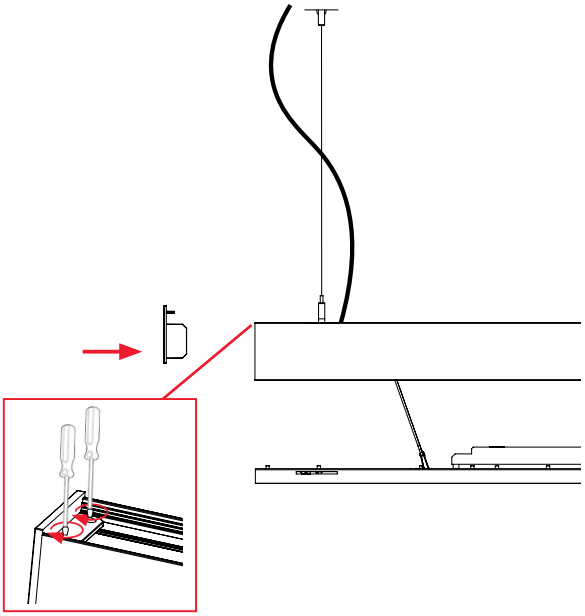

DALI

Brown	1	Lus (Live Unswitch)
Black	2	DA (DALI)
Y/G	⏚	Earth
Blue	N	Neutral
Grey	3	DA (DALI)

Push

Brown	1	Lus (Live Unswitch)
Black	2	Ls (Live Switch)
Y/G	⏚	Earth
Blue	N	Neutral
Grey	3	Neutral

Extend

1

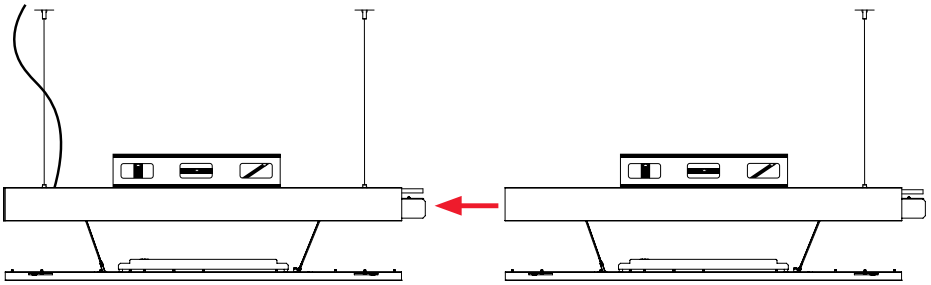

2

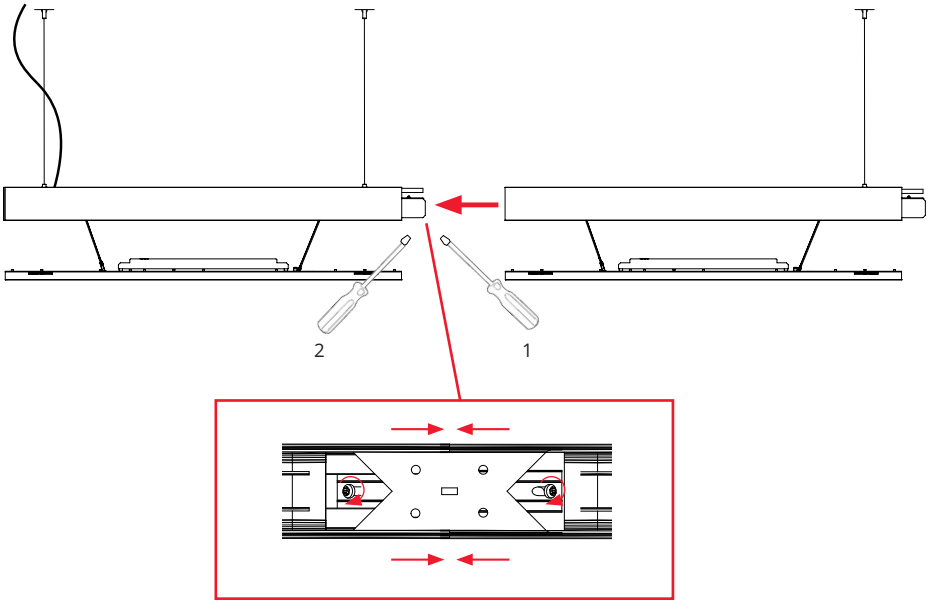

3

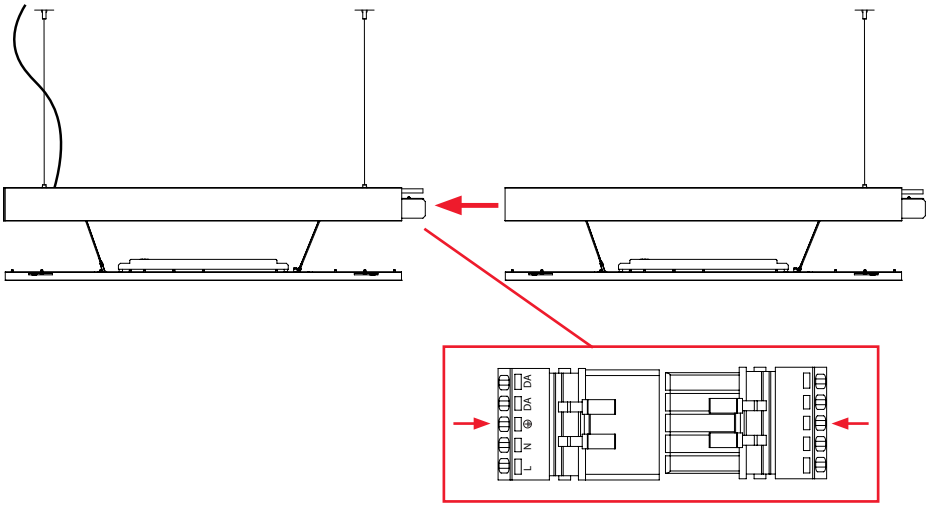

Luminaires per fuse				
	840mm	1120mm	1400mm	Corner
10B	15	13	13	15
16B	24	20	20	24
10C	24	21	21	24
16C	38	33	33	38

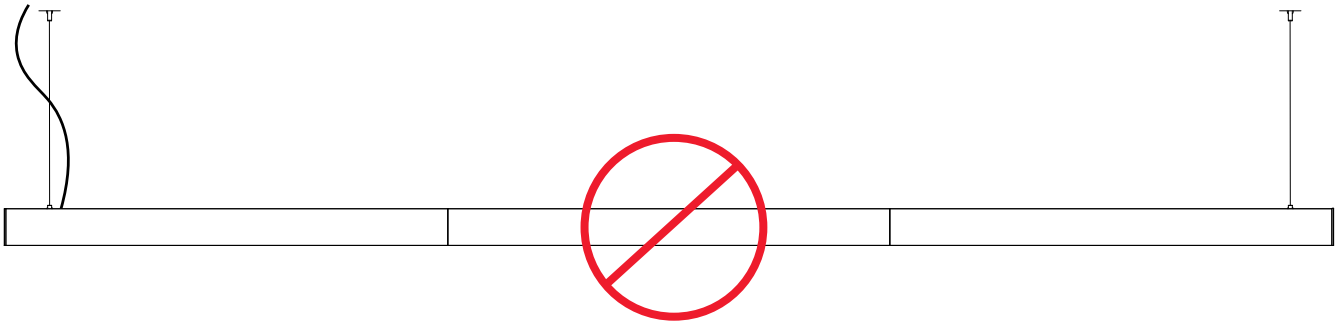

30...0...30
80...0...80
80...0...80
30...0...30
50mm
50mm



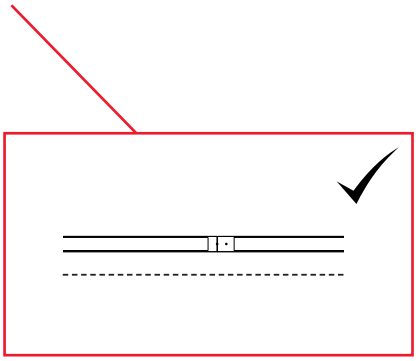



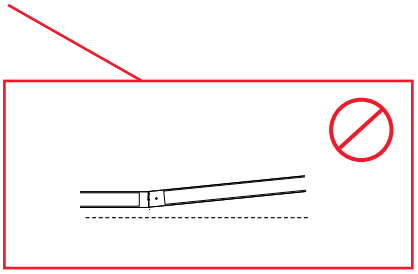

End

1

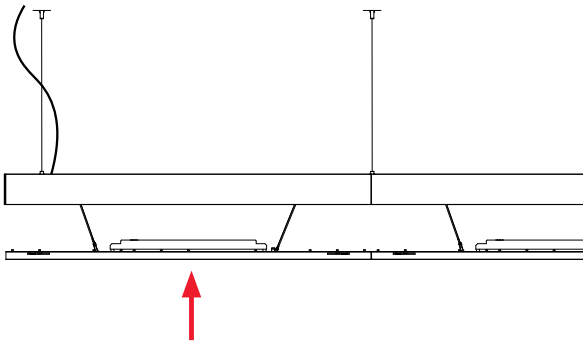

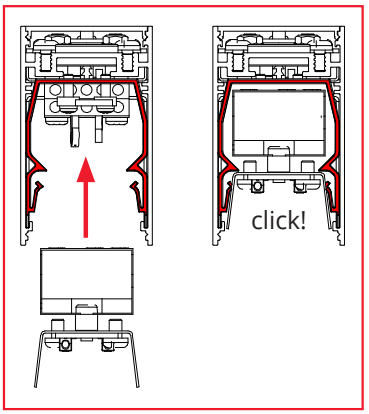

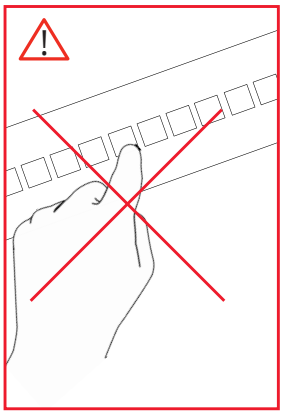

2

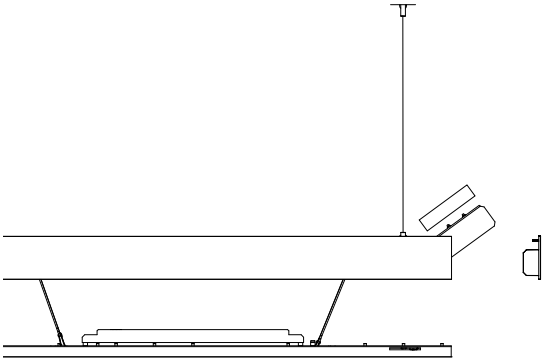

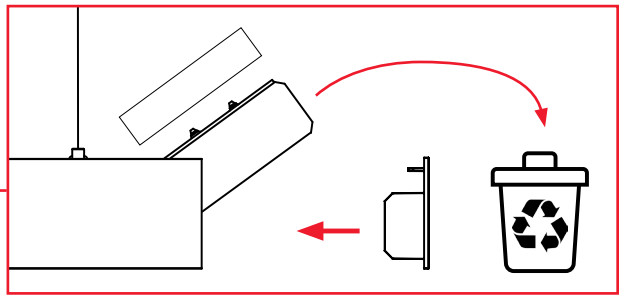

3

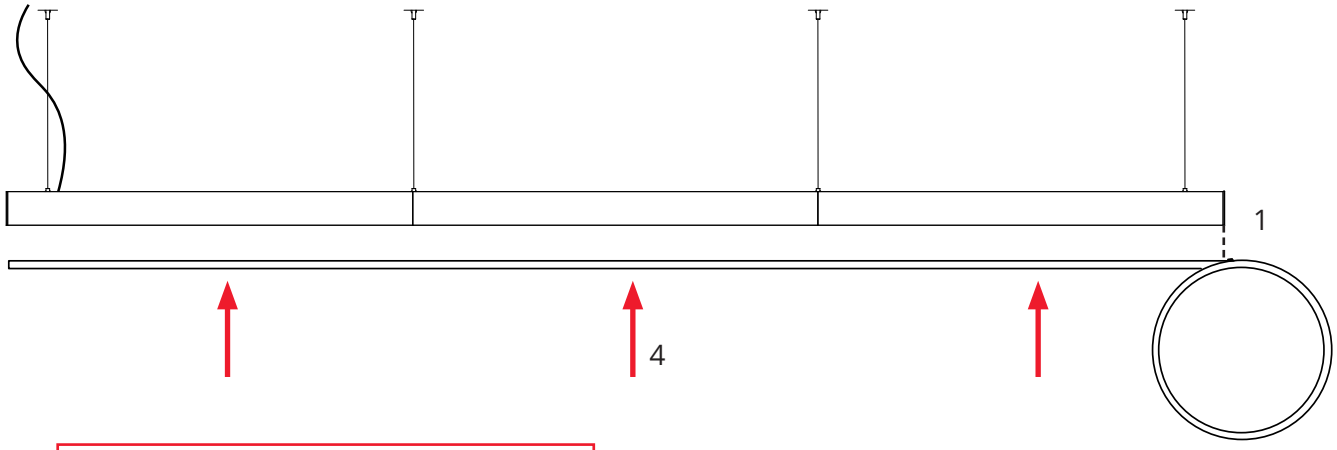

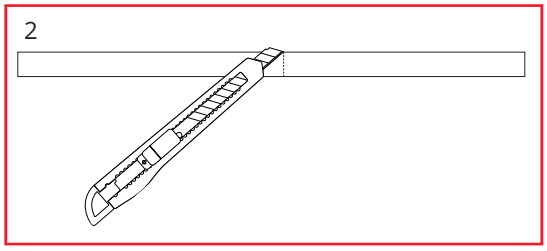

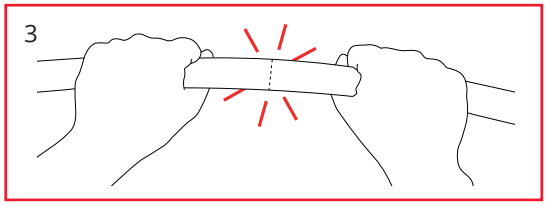

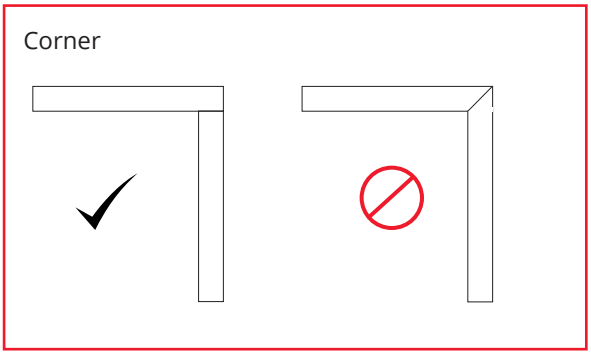

NO:
Installasjon av systemet:
Armaturen har innebygd LED-driver.
Startpakken består av tilbehør til armatursystemene og leveres med en 2,5 m lang tilkoblingskabel med fleksibel kjerne på 5 x 0,75 mm².
Armaturene har intern systemtilkobling med 3 x 1,5 mm² + DALI 2 x 0,75 mm² fast ledning med hurtigkobling mellom armaturenhetene.
Maks. antall armaturer i én tilkoblingslinje = 7 armaturer (drivere)
Lekkasjestrøm = 0,24 mA (ny verdi)
NB: Overflatemontering – 1,5 mm²-kabel må vurderes i visse installasjonstyper/land!

DK:
Installation af systemet:
Armaturet har indbygget LED-driver.
Startkittet består af tilbehør til belysningssystemerne og leveres med et 2,5 m langt tilslutningskabel med fleksible ledere på 5 x 0,75 mm².
Armaturerne har en intern systemtilslutning med 3 x 1,5 mm² + DALI 2 x 0,75 mm² faste ledninger med hurtigkobling mellem armaturenhederne.
Maks. antal armaturer i én tilslutningslinje = 7 armaturer (drivere)
Lækagestrøm = 0,24 mA (ny værdi)
NB: Overflademontering – 1,5 mm²-kabel skal overvejes i visse installationstyper/lande!

SE:
Installation av systemet:
Armaturen har en inbyggd LED-drivdon.
Startkitet består av tillbehör till armatursystemen och levereras med en 2,5 m lång anslutningskabel med 5 x 0,75 mm² flexibla ledare.
Armaturerna ansluts internt till systemet med 3 x 1,5 mm² + Dali 2 x 0,75 mm² massiva ledningar med snabbkoppling mellan armaturenheterna.
Maximalt antal armaturer i en anslutningslinje = 7 armaturer (drivdon)
Läckström = 0,24 mA (nytt värde)
OBS: Ytmontering – 1,5 mm²-kabel bör övervägas vid vissa typer av installationer/i vissa länder!

EN:
Installation of system:
The luminaire has built-in LED driver.
Start kit are accessories for the luminaires systems and supported by a 2,5 m connection cable 5 x 0.75 mm² flexible core.
Luminaries are internal system connection of 3x1.5 mm² + Dali 2x0,75 mm² solid wiring with quick connection between the luminaire units.
Max. numbers of luminaries in one connection line = 7 luminaries (Drivers)
Leakage current = 0,24 mA (new value)
NB: Surface mounting - 1,5 mm² cable to be considered in some type of installation/countries!

FR:
Installation du système :
Le luminaire est équipé d'un driver LED intégré.
Le kit de démarrage comprend des accessoires pour les systèmes de luminaires et est fourni avec un câble de raccordement de 2,5 m à conducteurs souples de 5 x 0,75 mm².
Les luminaires sont raccordés au système par un câblage interne de type 3 x 1,5 mm² + Dali 2 x 0,75 mm² à conducteurs rigides, avec une connexion rapide entre les unités de luminaires.
Nombre maximal de luminaires sur une même ligne de raccordement = 7 luminaires (drivers)
Courant de fuite = 0,24 mA (nouvelle valeur)
NB : Montage en saillie – un câble de 1,5 mm² doit être envisagé pour certains types d'installation ou dans certains pays !

NL:
Installatie van het systeem:
De armatuur is voorzien van een ingebouwde LED-driver.
Startkits zijn accessoires voor de verlichtingssystemen en worden geleverd met een aansluitkabel van 2,5 m met flexibele aders van 5 x 0,75 mm².
De armaturen zijn intern aangesloten via 3 x 1,5 mm² + DALI 2 x 0,75 mm² massieve bedrading met snelaansluitingen tussen de armaturen.
Max. aantal armaturen in één aansluitlijn = 7 armaturen (drivers)
Lekstroom = 0,24 mA (nieuwe waarde)
NB: Opbouwmontage – bij bepaalde installatietypes/in bepaalde landen moet rekening worden gehouden met een kabel van 1,5 mm²!

DE:
Installation des Systems:
Die Leuchte verfügt über einen integrierten LED-Treiber.
Das Start-Kit umfasst Zubehör für die Leuchtensysteme und wird über ein 2,5 m langes Anschlusskabel mit flexiblen Adern von 5 x 0,75 mm² versorgt.
Die Leuchten sind über eine interne Systemverbindung mit 3 × 1,5 mm² + DALI 2 × 0,75 mm² (Massivdraht) verkabelt und verfügen über eine Schnellverbindung zwischen den Leuchteneinheiten.
Max. Anzahl der Leuchten in einer Verbindungsleitung = 7 Leuchten (Treiber)
Ableitstrom = 0,24 mA (neuer Wert)
Hinweis: Aufputzmontage – bei bestimmten Installationsarten/in bestimmten Ländern ist ein 1,5 mm²-Kabel zu berücksichtigen!

FI:
Järjestelmän asennus:
Valaisimessa on sisäänrakennettu LED-ohjain.
Käynnistyspaketti sisältää valaisinjärjestelmän lisävarusteet sekä 2,5 m:n pituisen, 5 x 0,75 mm²:n joustavan liitoskaapelin.
Valaisimien sisäiset järjestelmäliitännät on toteutettu 3 x 1,5 mm² + Dali 2 x 0,75 mm²:n kiinteällä johdotuksella, ja valaisinyksiköiden välillä on pikaliitäntä.
Yhden kytkentälinjan valaisimien enimmäismäärä = 7 valaisinta (ohjainta)
Vuotovirta = 0,24 mA (uusi arvo)
Huom: Pinta-asennus – 1,5 mm²:n kaapeli on otettava huomioon tietyissä asennustyypeissä/maissa!