




Energy efficient surface-mounted LED luminaire with a slim profile ensuring a modern look. Square and round available in multiple sizes and lumens. Opalprismatic diffuser provides a glare-free light. The luminaire is produced in a matt black or white powder-coated aluminium finish. Dimmable using a DALI or phase control dimmer. We recommend LEDDim 400 and LEDDim Smart. Simple installation with quick connections between fixture and back plate that can be screwed straight onto all known ceiling boxes. Visible cabling also possible. Also supplied with a sensor and/or emergency light.

Produkt- und Umgebungsbilder

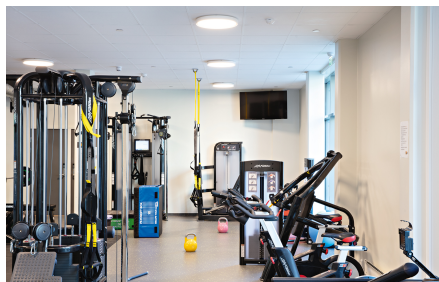

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 606017 Disc 480 Schwarz 3140lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 31W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606000 Disc 480 Weiss 3410lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 31W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606024 Disc 480 Schwarz 3390lm 3000K Ra>80 DALI-2 30W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	DALI-2	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606029  Disc 480 Schwarz 3390lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606021 Disc 480 Schwarz 3390lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606032  Disc 480 Schwarz 3390lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Notlicht 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim Notlicht	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 606018 Disc 480 Schwarz 3390lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606007 Disc 480 Weiss 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606012 • Disc 480 Weiss 3680lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606004 Disc 480 Weiss 3680lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606015 • Disc 480 Weiss 3680lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Notlicht 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim Notlicht	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606001 Disc 480 480 Weiss 3680lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 606019 Disc 480 Schwarz 3490lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 31W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606008 Disc 480 Weiss 3790lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606013 ● Disc 480 Weiss 3790lm 4000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Einzelbatteriebaust ein 3Std/phasenabs chnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606005 Disc 480 Weiss 3790lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606016 ● Disc 480 Weiss 3790lm 4000K Ra>80 Sensor Dim Notlicht 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim Notlicht	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55
 606002 Disc 480 480 Weiss 3790lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprism	Klasse II IP20 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Anschlussklemme	Ø470 x H55

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	606095			L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Schwarz Pendelleuchte Adapter			
	606094			L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Weiss Pendelleuchte Adapter			
	820307			L137 x W27 x H27
	Notlichtbatterie 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			

• = Lieferzeit auf Anfrage.