

Cube Lux




Surface-mounted downlight for indoor and outdoor use (beneath eaves). Cube Lux emits a harmonious, non-flickering light with excellent colour rendering. Its patented, adjustable 30-degree tilt function in all directions is covered by a 10-year warranty. Simple installation with quick connection between housing and ceiling mounting plate: the luminaire snaps into place and is attached using hidden screws

Cube Lux



Produkt- und Umgebungsbilder

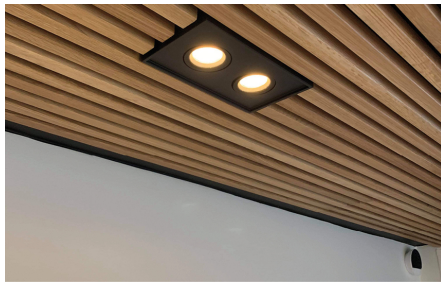

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 902545 Cube Lux Schwarz 580lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klasse I IP21	Phasenabschnitt	Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L132 x W132 x H65
 902554 Cube Lux Schwarz 2X 1160lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt 16W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klasse I IP21	Phasenabschnitt	Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L231 x W132 x H65
 902539 Cube Lux Weiss 580lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klasse I IP21	Phasenabschnitt	Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L132 x W132 x H65
 902548 Cube Lux Weiss 2X 1160lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt 16W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klasse I IP21	Phasenabschnitt	Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L231 x W132 x H65
 902546 Cube Lux Schwarz 590lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klasse I IP21	Phasenabschnitt	Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L132 x W132 x H65
 902555 Cube Lux Schwarz 2X 1180lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt 16W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klasse I IP21	Phasenabschnitt	Indoor / Outdoor Anschlussklemme	L231 x W132 x H65

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	902540	Klasse I	Phasenabschnitt	Indoor / Outdoor	L132 x W132 x H65
	Cube Lux Weiss 590lm 3000K Ra 98	IP21		Anschlussklemme	
	Phasenabschnitt				
	8W LED				
	74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor				
	902549	Klasse I	Phasenabschnitt	Indoor / Outdoor	L231 x W132 x H65
	Cube Lux Weiss 2X 1180lm 3000K	IP21		Anschlussklemme	
	Ra 98 Phasenabschnitt				
	16W LED				
	74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor				