




Fenes is an LED luminaire for mounting on pole or arm, suitable for sports tracks, residential areas, parking lots and similar. Features a multi-adapter which fits both poles Ø60 and arms Ø42/48 and is adjustable in steps of 5°. Fenes is ideal for replacing old 125W HQL and 70W NAV luminaires with energy saving LED technology. It is a compact and tough luminaire in die-cast aluminium and tempered glass front. It is delivered complete with 8 m cable.


Produkt- und Umgebungsbilder



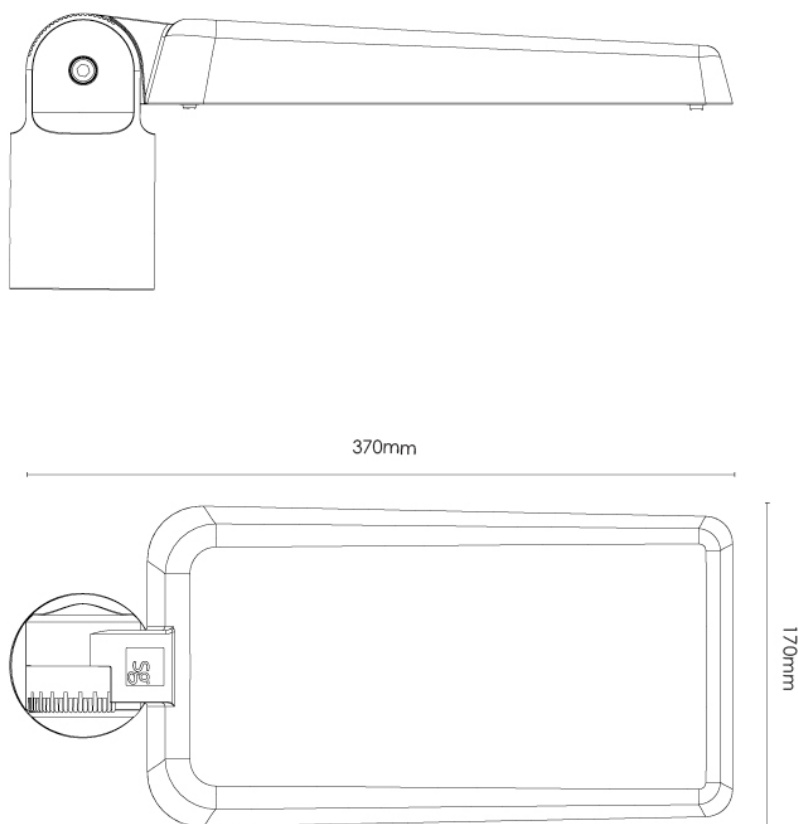

Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	212644	Klasse II	DALI-2	Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60),	L379 x W168 x H145
	Fenes Linse 1 Grau 3790lm 3000K	IP66		Outdoor	
	Ra>70 DALI-2	IK08		Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m,	
	35W LED			H05RN-F	
	108 lm/W SDCM:3				
	L95/B50>100.000, L98>50.000				
	Direkt, PMMA,				
	Polymethylmethacrylat				
	212631	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60),	L370 x W170 x H145
	Fenes Linse 1 Grau 2250lm 3000K	IP66		Outdoor	
	Ra>70 Nicht dimmbar	IK08		Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m,	
	20W LED			H05RN-F	
	113 lm/W SDCM:3				
	L95/B50>100.000, L98>50.000				
	Direkt, PMMA,				
	Polymethylmethacrylat				
	212632	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60),	L370 x W170 x H145
	Fenes Linse 1 Grau 3790lm 3000K	IP66		Outdoor	
	Ra>70 Nicht dimmbar	IK08		Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m,	
	35W LED			H05RN-F	
	108 lm/W SDCM:3				
	L95/B50>100.000, L98>50.000				
	Direkt, PMMA,				
	Polymethylmethacrylat				
	212638	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60),	L370 x W170 x H145
	Fenes Linse 2 Grau 4380lm 3000K	IP66		Outdoor	
	Ra>70 Nicht dimmbar	IK08		Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m,	
	35W LED			H05RN-F	
	125 lm/W SDCM:3				
	L95/B50>100.000, L98>50.000				
	Direkt, PMMA,				
	Polymethylmethacrylat				
	212647	Klasse II	DALI-2	Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60),	L379 x W168 x H145
	Fenes Linse 1 Grau 4080lm 4000K	IP66		Outdoor	
	Ra>70 DALI-2	IK08		Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m,	
	35W LED			H05RN-F	
	117 lm/W SDCM:3				
	L95/B50>100.000, L98>50.000				
	Direkt, PMMA,				
	Polymethylmethacrylat				
	212634	Klasse II	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60),	L370 x W170 x H145
	Fenes Linse 1 Grau 2420lm 4000K	IP66		Outdoor	
	Ra>70 Nicht dimmbar	IK08		Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m,	
	20W LED			H05RN-F	
	121 lm/W SDCM:3				

Artikel	L95/B50>100.000, L98>50.000	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 212659 Fenes Linse 1 Grau 4080lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, Polymethylmethacrylat		Klasse II IP66 IK08	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
 212641 Fenes Linse 2 Grau 4710lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, Polymethylmethacrylat		Klasse II IP66 IK08	Nicht dimmbar	Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
Zubehör					
 8249043943 • Verzinkt Reduzierstück von Ø76 bis Ø60					L230 x W98 x H230
 623268 Fenes/Fenes Maxi Grau Eckhalterung					Ø60 x L130 x W127 x H154
 623269 Fenes/Fenes Maxi Grau Wandwinkel					Ø60 x L130 x W110 x H92

• = Lieferzeit auf Anfrage.