Arlon Round

Arlon Round is a slim, stylish wall luminaire with retracted, slightly angled light source. Suitable for spaces such as walkways and corridors. Highly efficient with high lumens per Watt. Can be dimmed using trailing edge dimming or DALI dimmer (DALI upon request). Easy installation with back plate for mounting, two cable inputs and a quick connector. Made from high quality die-cast, powder-coated aluminium. Arlon Round can also be mounted on bollards.

Arlon Round

Produkt- und Umgebungsbilder

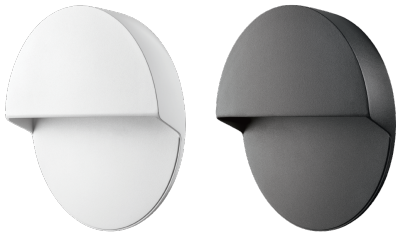

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	653600 **Arlon Round Schwarz 790lm 2700K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 79 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor Anschlussklemme	L269 x W266 x H47
	653617 **Arlon Round Corten 810lm 2700K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 81 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor Anschlussklemme	L269 x W266 x H47
	653602 **Arlon Round Weiss 1050lm 2700K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor Anschlussklemme	L269 x W266 x H47
	653601 **Arlon Round Schwarz 840lm 3000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor Anschlussklemme	L269 x W266 x H47
	653618 **Arlon Round Corten 860lm 3000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 86 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor Anschlussklemme	L269 x W266 x H47
	653603 **Arlon Round Weiss 1120lm 3000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor Anschlussklemme	L269 x W266 x H47

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	653623 **Arlon Round Schwarz 890lm 4000K** **Ra>80 Phasenabschnitt** **10W LED** 89 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser	**Klasse II** **IP65** **IK10**	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor Anschlussklemme	L269 x W266 x H47
Zubehör					
	614580 **Poller Solo, Tanto, Uno, Primo und Arlon Round Schwarz**				L1000 x W290 x H220
	653616 **Arlon Round Schwarz Polleradapter**				L248 x W175 x H15
	600580 **Poller Solo, Tanto, Uno, Primo und Arlon Round Befestigungsset**				W330 x H524 x D260
	653621 **Arlon Opal Abschirmung**				L228 x W36 x H15