

Sense Pro Connect 600x600




Sense Pro Connect is an energy-efficient LED panel with a slim frame for a clean, modern look. It features an integrated SG Connect sensor for smart, energy-efficient lighting control. The sensor switches the light on when motion is detected and off after a defined time period, delivering significant energy savings. A built-in daylight sensor can be activated to maintain the desired light level at all times. Configuration is simple via the SG Connect Commissioning App, and the panel can be used as a standalone unit or as part of a larger system that can easily be expanded or reconfigured as needed. Sense Pro Connect is a high-quality, all-round panel suitable for all kinds of environments. It can be installed in ceilings with exposed T-grids without accessories, and in ceilings with concealed T-grids using appropriate accessories.

Sense Pro Connect 600x600




Produkt- und Umgebungsbilder



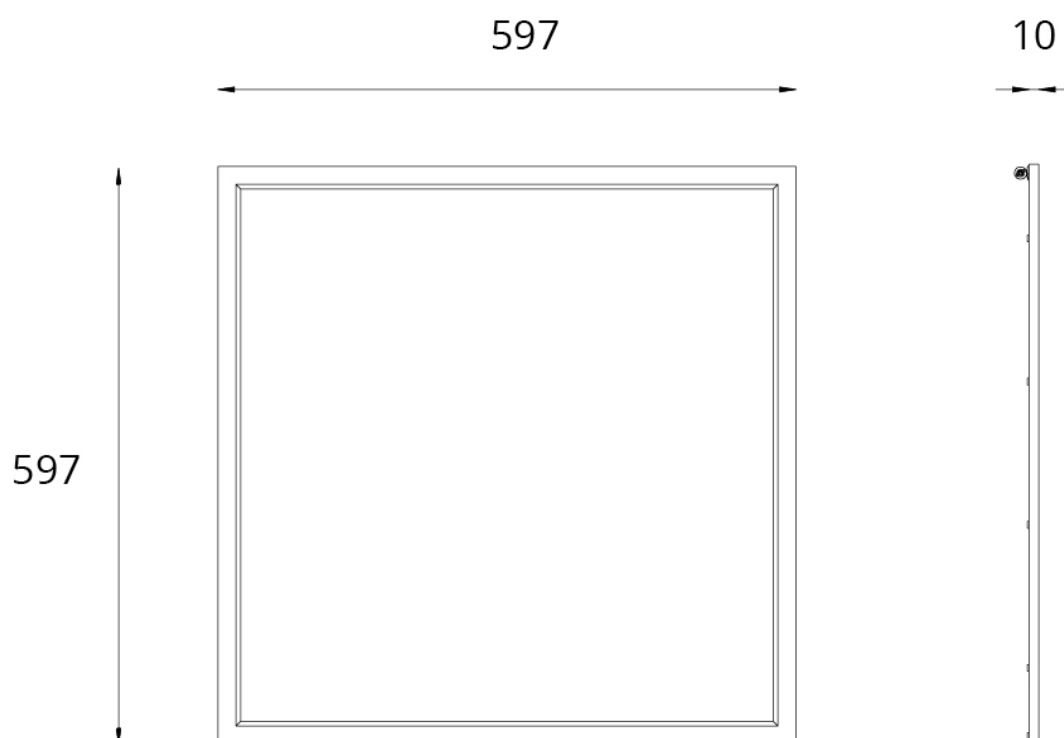

Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 212684 Sense Pro Connect 600x600 Weiss 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprism	Klasse III IP40/IP20	Connect	Einbau, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 212793 Sense Pro Connect 600x600 Weiss 3000K Ra>90 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprism	Klasse III IP40/IP20	Connect	Einbau, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 212685 Sense Pro Connect 600x600 Weiss 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprism	Klasse III IP40/IP20	Connect	Einbau, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 212724 Sense Pro Connect 600x600 Weiss 4000K Ra>90 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprism	Klasse III IP40/IP20	Connect	Einbau, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
Treiber				
 820511 Treiber kit Sensor 25W 700mA Connect 25W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Einbau, Indoor 3 pol Linect / Anschlussklemme	L201 x W75 x H33
 820512 Treiber kit Sensor 32W 900mA Connect 32W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Einbau, Indoor 3 pol Linect / Anschlussklemme	L201 x W75 x H33

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 820513 Treiber kit Sensor 38W 1050mA Connect 38W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Einbau, Indoor 3 pol Linect / Anschlussklemme	L201 x W75 x H33
Zubehör				
 212256 Sense 600x600 Weiss Anbau Einheit				L604 x W604 x H48
 212688 Sense Decor Sky Weiss 600x600				L597 x W597 x H79
 212935 Sense/DiLED 625x625 Weiss Universal adapter steelplate				L620 x W620 x H11
 8249045006 Sense 600x600 Weiss Gesägte Decken/Troldtekt Einbaurahmen				L640 x W640 x H40
 212170 Sense 2m Stahlseile				L2000
 8246094364 Notlichtbox On-Off/Phasenabschnitt / EM Self test, Notlicht 3 stunden				L270 x W75 x H35