




Tovdal is a powerful and stylish 'high bay' luminaire. It is very suitable for warehouses and industrial businesses and the multiple lumen packages make it also usable for other kinds of application. Tovdal is easily installed by a ceiling/wall bracket (available as accessory) or a chain (not included). Connection by an IP68 quick connector. The effective optics ensures an optimal symmetric 90-degree light distribution.

Produkt- und Umgebungsbilder



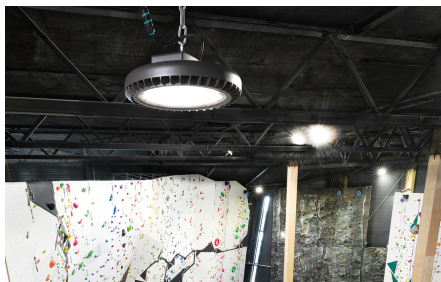

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 607007 Tovdal Graphit 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Direkt, Linse	Klasse I IP65 IK10	DALI-2	Abgependelt, Indoor Anschlussleitung 5x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
 607002 Tovdal Graphit 14090lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 92W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Beam: 86°, Direkt, Linse	Klasse I IP65 IK10	Nicht dimmbar	Abgependelt, Indoor Anschlussleitung 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
 607003 Tovdal Graphit 26650lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Direkt, Linse	Klasse I IP65 IK10	Nicht dimmbar	Abgependelt, Indoor Anschlussleitung 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
Zubehör				
 641927 Tovdal Schwarz Kabel DALI-2				Ø9 x L10000
 641910 Tovdal Schwarz Kabel				Ø9 x L10000 x H9
 607004 Tovdal Graphit Decken- und Wandwinkel				L210 x W160 x H50
 607006 Tovdal Graphit 2X Decken- und Wandwinkel				L470 x W160 x H130
 607005 Tovdal prismatisch Reflektor				L410 x W410 x H165
 820259 Einschaltstrombegrenzer DIN 16A				L90 x W18 x H58



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 8249044900 Stahlseile 2x5m				L19 x W25 x H150