


Arlon Round




Arlon Round is a slim, stylish wall luminaire with retracted, slightly angled light source. Suitable for spaces such as walkways and corridors. Highly efficient with high lumens per Watt. Can be dimmed using trailing edge dimming or DALI dimmer (DALI upon request). Easy installation with back plate for mounting, two cable inputs and a quick connector. Made from high quality die-cast, powder-coated aluminium. Arlon Round can also be mounted on bollards.

Arlon Round

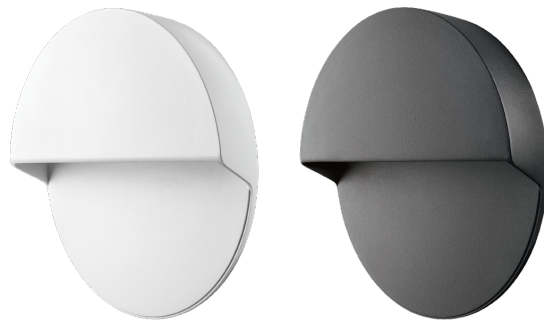

Produkt- und Umgebungsbilder

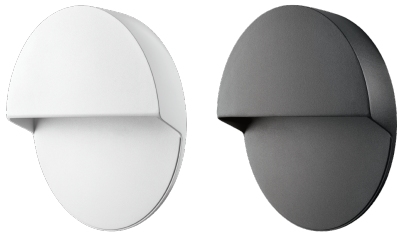

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	653600	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor	L269 x W266 x H47
	Arlon Round Schwarz 790lm 2700K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	10W LED				
	79 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser				
	653617	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor	L269 x W266 x H47
	Arlon Round Corten 810lm 2700K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	10W LED				
	81 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser				
	653602	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor	L269 x W266 x H47
	Arlon Round Weiss 1050lm 2700K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	10W LED				
	105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser				
	653601	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor	L269 x W266 x H47
	Arlon Round Schwarz 840lm 3000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	10W LED				
	84 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser				
	653618	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor	L269 x W266 x H47
	Arlon Round Corten 860lm 3000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	10W LED				
	86 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser				
	653603	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor	L269 x W266 x H47
	Arlon Round Weiss 1120lm 3000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	10W LED				
	112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser				

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	653623	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Outdoor	L269 x W266 x H47
	Arlon Round Schwarz 890lm 4000K	IP65		Anschlussklemme	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	10W LED				
	89 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Difuser				
Zubehör					
	614580				L1000 x W290 x H220
	Poller Solo, Tanto, Uno, Primo und Arlon Round Schwarz				
	653616				L248 x W175 x H15
	Arlon Round Schwarz Polleradapter				
	600580				W330 x H524 x D260
	Poller Solo, Tanto, Uno, Primo und Arlon Round Befestigungsset				
	653621				L228 x W36 x H15
	Arlon Opal Abschirmung				