



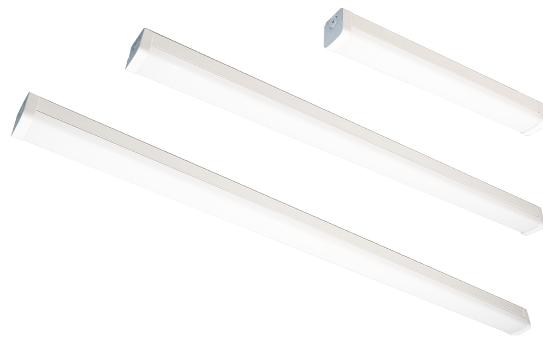

Hurdal is a highly efficient surface mounted luminaire for a wide variety of applications. It is easily installed directly in the ceiling or on the wall and has cable entrance in both ends in addition to two in the center. The luminaire is IP44 with steel base and aluminium end caps. Hurdal is available in three lengths. Dip switches makes it possible to adjust the light level.

Produkt- und Umgebungsbilder

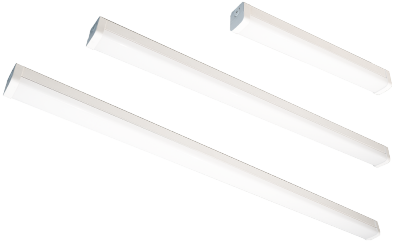

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 113112 Hurdal 600 Weiss 1590lm 3000K Ra>80 DALI-2 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L600 x W72 x H76
 113113 Hurdal 1200 Weiss 3460lm 3000K Ra>80 DALI-2 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1200 x W72 x H76
 113114 Hurdal 1500 Weiss 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1500 x W72 x H76
 113100 Hurdal 600 Weiss 1590lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L600 x W72 x H76
 113101 Hurdal 1200 Weiss 3460lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L1200 x W72 x H76
 113102 Hurdal 1500 Weiss 4640lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L1500 x W72 x H76

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 113118 Hurdal 600 Weiss 1590lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Anbau, Indoor 4-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4 × 2,5 mm²	L600 x W72 x H76
 113119 Hurdal 1200 Weiss 3460lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Anbau, Indoor 4-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4 × 2,5 mm²	L1200 x W72 x H76
 113120 Hurdal 1500 Weiss 4640lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Anbau, Indoor 4-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4 × 2,5 mm²	L1500 x W72 x H76
 113106 Hurdal 600 Weiss 1590lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Anbau, Indoor 6 pol Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4x2,5mm2 +2x1,5mm² control	L600 x W72 x H76
 113107 Hurdal 1200 Weiss 3460lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Anbau, Indoor 6 pol Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4x2,5mm2 +2x1,5mm² control	L1200 x W72 x H76
 113108 Hurdal 1500 Weiss 4640lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Anbau, Indoor 6 pol Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4x2,5mm2 +2x1,5mm² control	L1500 x W72 x H76

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 113115 Hurdal 600 Weiss 1710lm 4000K Ra>80 DALI-2 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L600 x W72 x H76
 113116 Hurdal 1200 Weiss 3660lm 4000K Ra>80 DALI-2 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1200 x W72 x H76
 113117 Hurdal 1500 Weiss 4820lm 4000K Ra>80 DALI-2 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Anbau, Indoor 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²	L1500 x W72 x H76
 113103 Hurdal 600 Weiss 1710lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L600 x W72 x H76
 113104 Hurdal 1200 Weiss 3660lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L1200 x W72 x H76
 113105 Hurdal 1500 Weiss 4820lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L1500 x W72 x H76

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 113121 Hurdal 600 Weiss 1710lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Anbau, Indoor 4-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4 × 2,5 mm²	L600 x W72 x H76
 113122 Hurdal 1200 Weiss 3660lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Anbau, Indoor 4-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4 × 2,5 mm²	L1200 x W72 x H76
 113123 Hurdal 1500 Weiss 4820lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Anbau, Indoor 4-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4 × 2,5 mm²	L1500 x W72 x H76
 113109 Hurdal 600 Weiss 1710lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Anbau, Indoor 6 pol Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4x2,5mm2 +2x1,5mm² control	L600 x W72 x H76
 113110 Hurdal 1200 Weiss 3660lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Anbau, Indoor 6 pol Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4x2,5mm2 +2x1,5mm² control	L1200 x W72 x H76
 113111 Hurdal 1500 Weiss 4820lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Anbau, Indoor 6 pol Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 4x2,5mm2 +2x1,5mm² control	L1500 x W72 x H76