

# Prelude Square



## Prelude Square Blanc 1530lm 2700K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 111370  
EAN: 7021981113704



### Électrique

Wattage du système: 13W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 1530lm  
Efficacité lumineuse: 118 lm/W  
Température des couleurs: 2700K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Diffuseur acrylique  
Stroboscopique visible (PstLM): 0.04  
Effet stroboscopique (SVM): 0.04

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK05  
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui  
Sunda Hus: C-

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 519  
Hauteur (mm) H: 59  
Profondeur (D): 62  
Poids (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 528 x 65 x 65

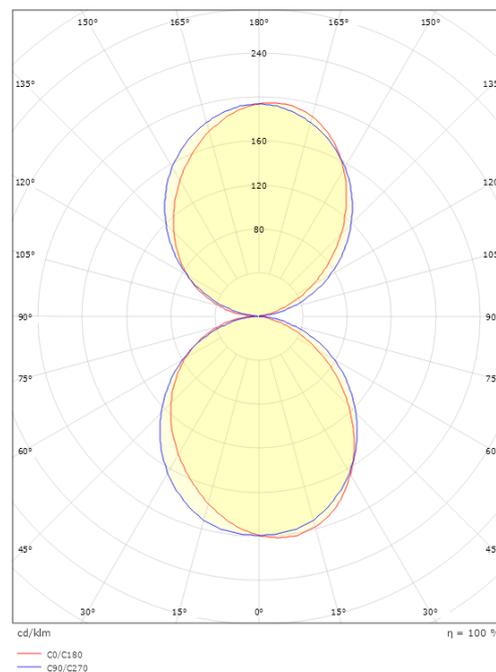

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 0 4