

## Hurdal 1200 Blanc 3460lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 113101  
EAN: 7021981131012



### Électrique

Wattage du système: 24W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
PE Courant de fuite (mA): 0.25

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Flux lumineux: 3460lm  
Efficacité lumineuse: 144 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<25  
Stroboscopique visible (PstLM): 0.09  
Effet stroboscopique (SVM): 0.03  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK07  
IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1200  
Largeur (mm) W: 72  
Hauteur (mm) H: 76  
Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.65

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1223 x 76 x 88

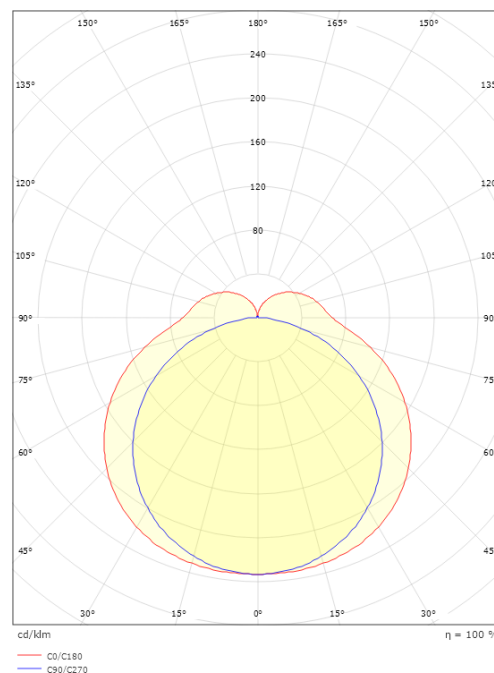

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 1 2