

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1200 Gris 5510lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

120031

EAN:

7021981200312



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Wattage:                                      | 34W                                |
| Wattage du système:                           | 34W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36 |
| PE Courant de fuite (mA):                     | 0.31                               |

### Source lumineuse

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:         | LED             |
| Flux lumineux:                    | 5510lm          |
| Efficacité lumineuse:             | 157             |
| Température des couleurs:         | 4000K           |
| Rendu des couleurs (CRI):         | Ra>80           |
| Facteur MacAdams:                 | SDCM: 3         |
| Durée de vie:                     | L80/B20>100,000 |
| Durée de vie:                     | L90>50,000      |
| Température ambiante min.:        | -20°C           |
| Distribution de la lumière:       | Directe         |
| Optique:                          | Opale           |
| Faisceau:                         | 116°            |
| UGR:                              | UGR<25          |
| Stroboscopique visible (PstLM):   | 0.01            |
| Effet stroboscopique (SVM):       | 0.05            |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 0            |

### Convertisseurs

|       |              |
|-------|--------------|
| Type: | Non dimmable |
|-------|--------------|

### Protection

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Classe Isolation:              | Classe I    |
| IK Class:                      | IK10        |
| IP Class:                      | IP66        |
| Classe de protection incendie: | 850°C - 30s |

### Énergie et approbations

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | C                                                    |
| Breeam:                                 | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): | Oui |
|--------------------------------------------|-----|

### Matériaux et finition

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Embase:                 | Polycarbonate stabilisé aux UV |
| Couleur:                | Gris                           |
| Matériau de la verrine: | Polycarbonate stabilisé aux UV |

### Montage/Connexion



|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage:   | Surface, Intérieur                                              |
| Module:    | 1200                                                            |
| Connexion: | Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant<br>3x2,5 mm2 |

### Dimensions

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Longueur (mm) L:         | 1200       |
| Largeur (mm) W:          | 85         |
| Hauteur (mm) H:          | 80         |
| Poids (kg) brutto/netto: | 1.65 / 1.5 |

### Emballage

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 1225 x 85 x 90 |
|---------------------------------|----------------|

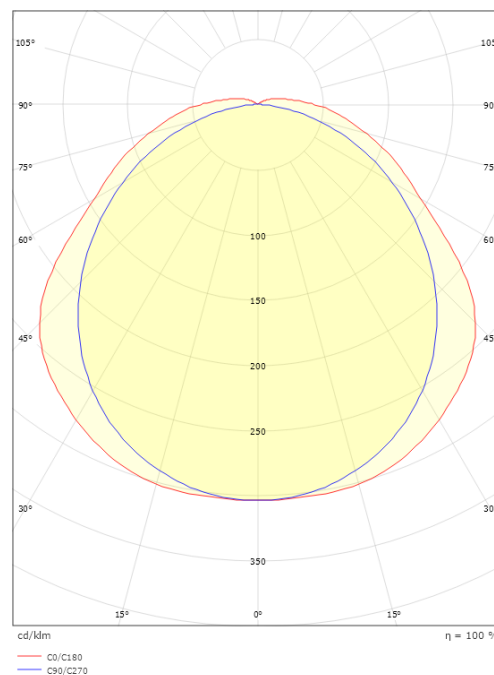

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 1 2