

Tysnes 66 1200 Gris 5510lm 4000K Ra>80 Secours 3 H

Codes-articles:

120033

EAN:

7021981200336



• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage: 34W
Wattage du système: 34W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 5510lm
Emergency lumen: EM 500 lm
Efficacité lumineuse: 157
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Température ambiante min.: 0°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 116°
UGR: UGR<25

Convertisseurs

Type: Secours 3 H

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 1.7 / 1.55

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1225 x 85 x 90

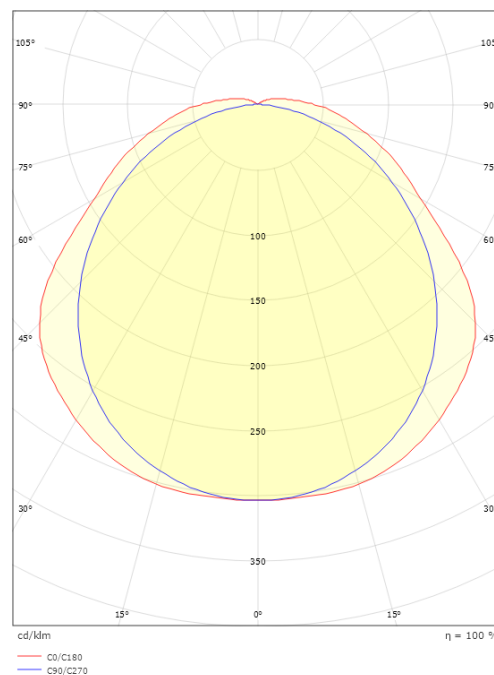

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 3 6