

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Gris 9430lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 120053
EAN: 7021981200534
Remplace: 120008



Électrique

Wattage du système: 55W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 61
PE Courant de fuite (mA): 0.32

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 9430lm
Efficacité lumineuse: 171 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Température ambiante min.: -40°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 119°

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1525 x 90 x 85

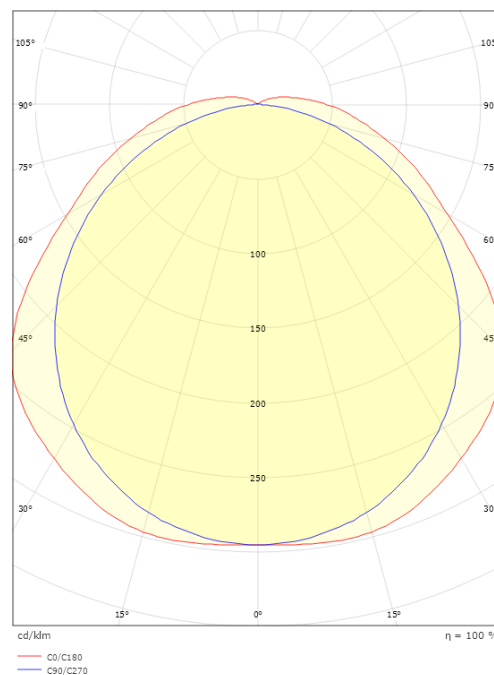

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 3 4