

Tysnes 66 Connect Wireless



Tysnes 66 Connect 1500 Gris 5560lm 4000K Ra>80 Connect Wireless

Codes-articles: 120056
EAN: 7021981200565



Électrique

Wattage du système: 32W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 5560lm
Efficacité lumineuse: 174 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 121°

Convertisseurs

Type: Connect Wireless

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brut/netto: 1.98 / 1.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1525 x 85 x 90

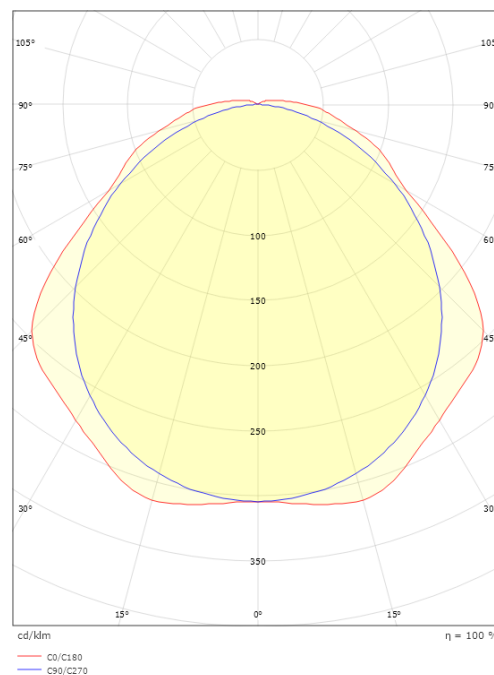

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 6 5