

Inspire Noir 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212089
EAN: 7021982120893



Électrique

Wattage du système: 34W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4300lm
Efficacité lumineuse: 126 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%
Optique: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<10
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrière: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m
Câble: Cable 5x0,75mm² 2,5m

Dimensions

Longueur (mm) L: 1241
Largeur (mm) W: 38
Hauteur (mm) H: 67
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1365 x 90 x 61

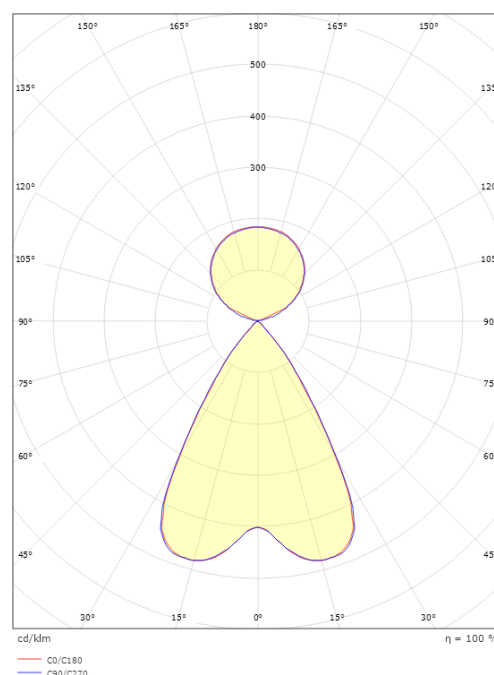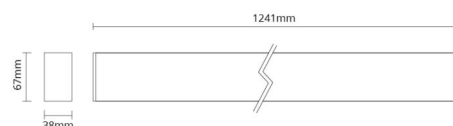

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 9 3