

**EcoLine 1200 Blanc 3900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim**

Codes-articles: 212093  
EAN: 7021982120930

**Électrique**

Wattage: 32W  
Wattage du système: 32W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47  
PE Courant de fuite (mA): 0.30

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Flux lumineux: 3900lm  
Efficacité lumineuse: 122 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible (PstLM): 1  
Effet stroboscopique (SVM): 0,4  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

**Convertisseurs**

Type: DALI-2 / Push Dim

**Protection**

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

**Énergie et approbations**

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

**Matériaux et finition**

Embase: Feuille d'acier  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

**Montage/Connexion**


Montage: Suspended ou surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis 3+2 pôles

**Dimensions**

Longueur (mm) L: 1235  
Largeur (mm) W: 166  
Hauteur (mm) H: 47  
Poids (kg) brut/netto: 4.48 / 4.08

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 62

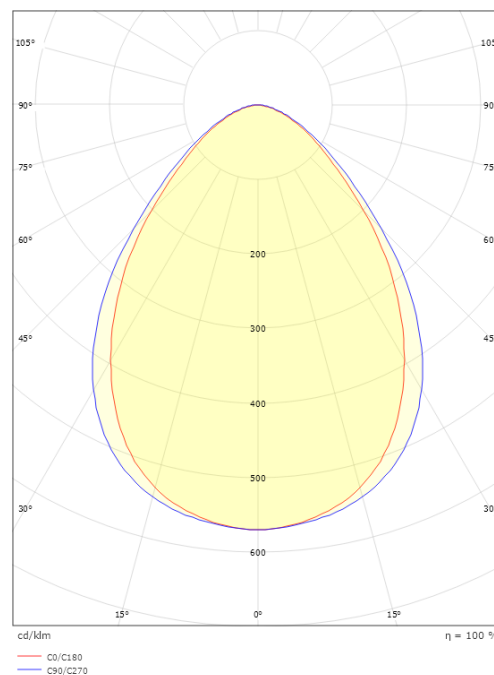

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 3 0