

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1600 Blanc 5180lm 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212099
 EAN: 7021982120992



Électrique

Wattage du système: 36W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
 PE Courant de fuite (mA): 0.50

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Flux lumineux: 5180lm
 Efficacité lumineuse: 144 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Durée de vie: L90>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 UGR: UGR<19
 Stroboscopique visible (PstLM): 1
 Effet stroboscopique (SVM): 0,4
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
 Module: 1600
 Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

Dimensions


Longueur (mm) L: 1600
 Largeur (mm) W: 166
 Hauteur (mm) H: 55
 Poids (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1620 x 180 x 70

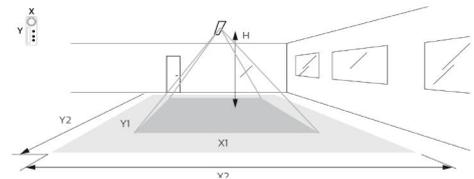

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

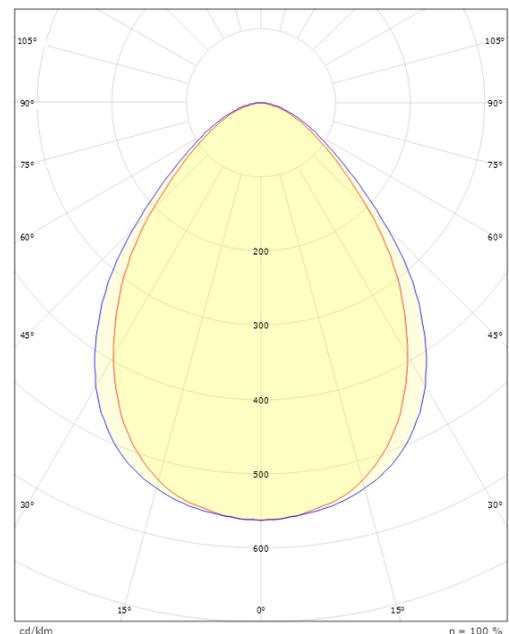

cd/km η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 9 2