

Orion Blanc 1510lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

212115

EAN:

7021982121159



Électrique

Wattage du système: 15W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 56, C10: 43, C16: 69

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1510lm
Efficacité lumineuse: 101 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 87
Diameter (mm) D: 300
Poids (kg) brutto/netto: 1.08 / 0.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 310 x 95

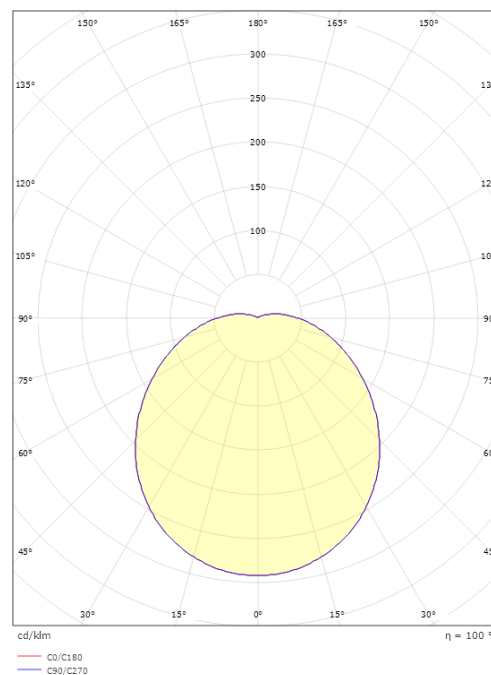

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 1 5 9