

# Sense Round



## Sense Blanc 190 IsoSafe 790lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

212267

EAN:

7021982122675



### Électrique

Wattage du système:

6.5W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

790lm

Efficacité lumineuse:

122 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B20>100,000

Durée de vie:

L90>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

UGR:

UGR<25

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

### Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IK Class:

IK08

IP Class:

IP40/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

White smooth (Ral 9016 gloss 30)

Matériau de la verrine:

Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Connexion:

Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H:

25

Diameter (mm) D:

190

Cut-out (mm):

170

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

25



Poids (kg) brutto/netto:

0.814 / 0.671

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

195 x 195 x 75

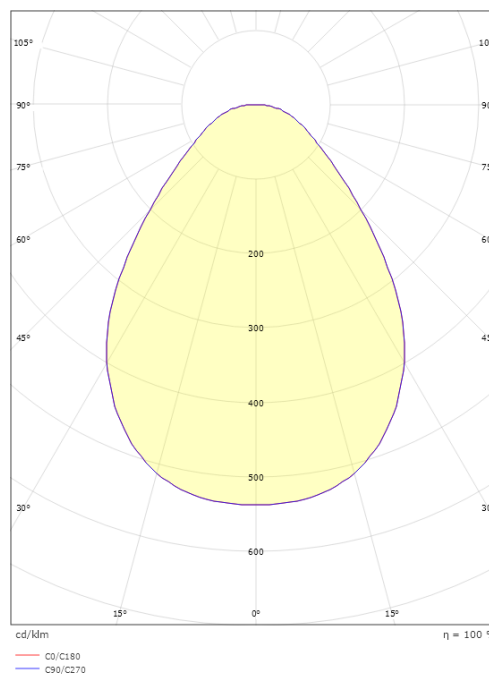

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 7 5