

# Sense Round TW



## Sense TW Blanc 320 IsoSafe 1610lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8

Codes-articles: 212304  
EAN: 7021982123047



### Électrique

Wattage du système: 19W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 10, B16: 16, C10: 16, C16: 26

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 1610lm  
Efficacité lumineuse: 85 lm/W  
Température des couleurs: 2700-6500K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe)  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<22  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: TW DALI Type 8

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK08  
IP Class: IP40/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur

### Dimensions

Diameter (mm) D: 320  
Cut-out (mm): 285  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25  
Poids (kg) brutto/netto: 1.489 / 1.265

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 325 x 325 x 65

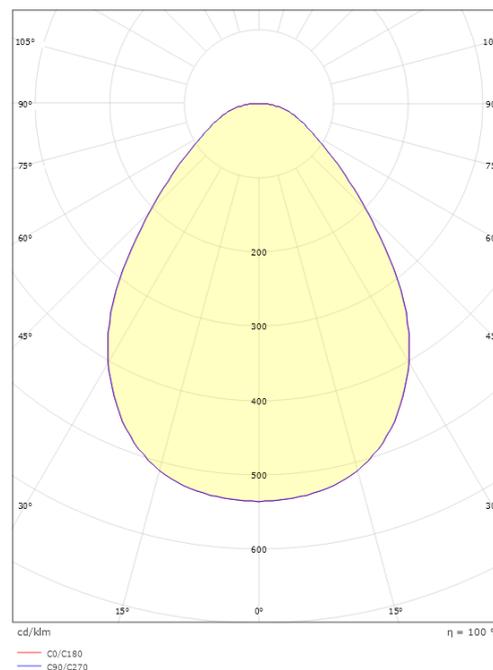

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 4 7