Inspire 300 DALI

Inspire 300 3-T Blanc 3500lm 4000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles:	212463
EAN:	7021982124631



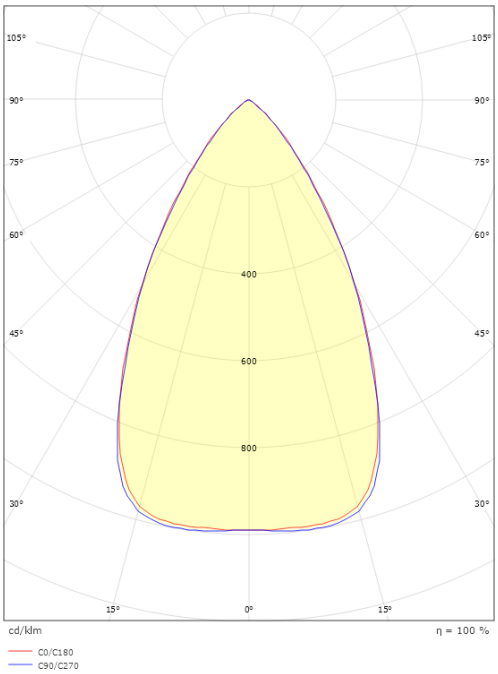

Électrique

Wattage du système:	34W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	3500lm
Efficacité lumineuse:	103 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>50,000
Optique:	Cubic Optic Noir
UGR:	UGR<22
Stroboscopique visible (PstLM):	0,01
Effet stroboscopique (SVM):	0,01
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Convertisseurs

Type:	DALI-2

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Connexion:	Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

Longueur (mm) L:	285
Largeur (mm) W:	82
Hauteur (mm) H:	75
Poids (kg) brutto/netto:	0.83 / 0.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	290 x 87 x 80

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 3 1