

# Inspire Prism



## Inspire 1200 Blanc prism 4000lm 3000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette

Codes-articles:

212490

EAN:

7021982124907



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Wattage du système:                           | 29W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29 |
| PE Courant de fuite (mA):                     | 0.07                               |

### Source lumineuse

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Type de source lumineuse:         | LED               |
| Flux lumineux:                    | 4000lm            |
| Efficacité lumineuse:             | 138 lm/W          |
| Température des couleurs:         | 3000K             |
| Rendu des couleurs (CRI):         | Ra>80             |
| Facteur MacAdams:                 | SDCM: 3           |
| Durée de vie:                     | L90/B10>100,000   |
| Durée de vie:                     | L96>50,000        |
| Distribution de la lumière:       | Direct/Indirect   |
| Optique:                          | Optique à prismes |
| UGR:                              | UGR<19            |
| Stroboscopique visible (PstLM):   | <1                |
| Effet stroboscopique (SVM):       | <0,4              |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 0              |

### Convertisseurs

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Type:         | Dim 1x interrupteurs à tirette |
| Alimentation: | 800mA                          |

### Protection

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Classe Isolation: | Classe I |
| IP Class:         | IP20     |

### Énergie et approbations

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | B                                                    |
| Breem:                                  | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

### Matériaux et finition

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Embase:                 | Aluminium          |
| Matériau de la verrine: | Polycarbonate (PC) |

### Montage/Connexion



|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Montage:        | Suspendu, Intérieur              |
| Module:         | 1200                             |
| Kit suspension: | Kit de fil 2x2 m                 |
| Câble:          | Cable 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m |

### Dimensions

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Longueur (mm) L:         | 1240      |
| Largeur (mm) W:          | 38        |
| Hauteur (mm) H:          | 67        |
| Poids (kg) brutto/netto: | 3.6 / 3.3 |

### Emballage

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 1365 x 90 x 61 |
|---------------------------------|----------------|

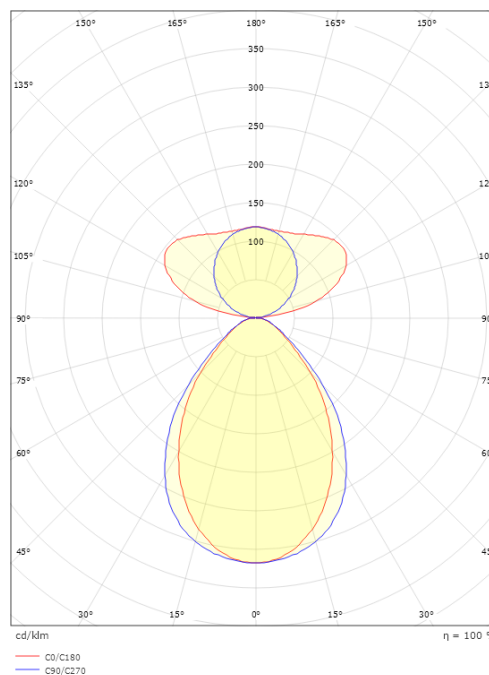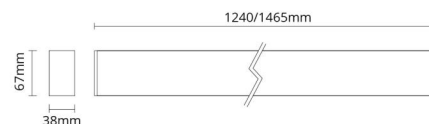

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 0 7