

Sense Pro 600x600 Round



Sense Pro Round 600x600 Blanc 2790lm 4000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 212675+820491
EAN: 7021982126758+7021988204917



Électrique

Wattage du système: 25W
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2790lm
Efficacité lumineuse: 112 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Module: Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Quick connector

Dimensions

Longueur (mm) L: 597
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 11
Poids (kg) brutto/netto: 4.055 / 3.55

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 645 x 640 x 43

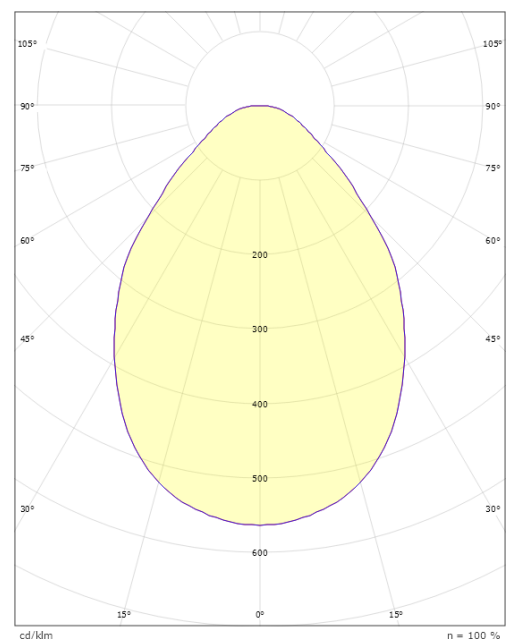

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270

η = 100 %



7021982126758+7021988204917