

# Sense 600x600 Round



## Sense Pro 600x600 Blanc 3500lm 4000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 212675+820493  
EAN: 7021982126758+7021988204931



### Électrique

Wattage du système: 32W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 3500lm  
Efficacité lumineuse: 109 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Faisceau: 110°  
UGR: UGR<19

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase / Linect  
Alimentation: 900mA

### Protection

Classe Isolation: Classe III  
IK Class: IK10  
IP Class: IP40/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur  
Module: Structure portante en T 15/24 mm  
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 597  
Largeur (mm) W: 597  
Hauteur (mm) H: 11  
Poids (kg) brutto/netto: 4.055 / 3.55

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 645 x 640 x 43

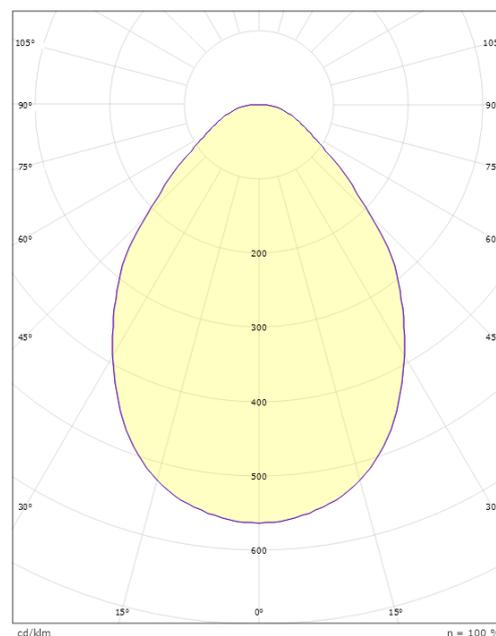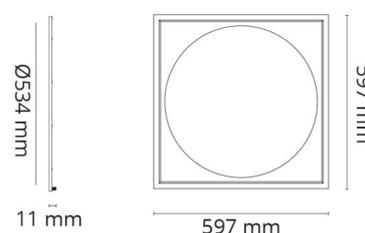

— C0/C180  
— C90/C270



7021982126758+7021988204931