

Sense Pro Connect 300x1200



Sense Pro Connect 300x1200 Blanc 3560lm 3000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212686+820511
EAN: 7021982126864+7021988205112



Électrique

Wattage du système: 25W

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3560lm
Efficacité lumineuse: 142 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations



Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Quick connector

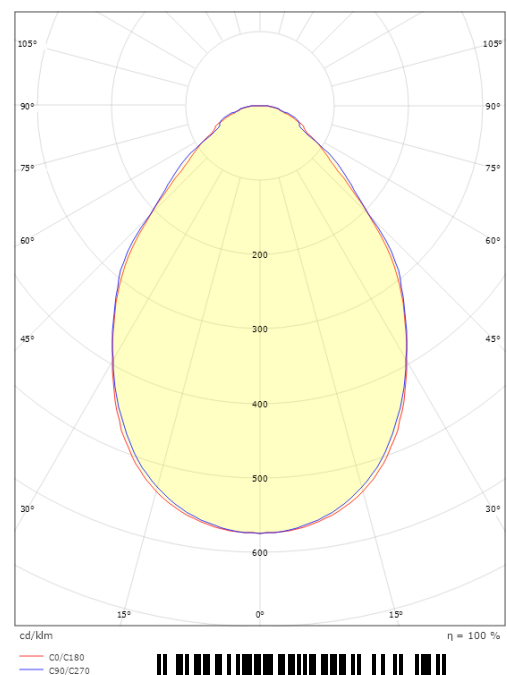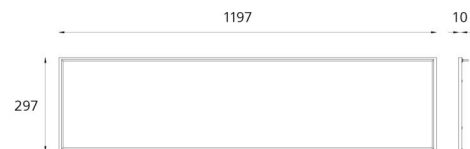

7021982126864+7021988205112