

Sense Line



Sense Line 120x1200 Blanc Linect 2460lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212696
EAN: 7021982126963



Électrique

Wattage du système: 18W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 2460lm
Efficacité lumineuse: 137 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 84°
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM): 0.09
Effet stroboscopique (SVM): 0.04

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Module: 120x1200
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1195
Largeur (mm) W: 118
Hauteur (mm) H: 35
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35
Poids (kg) brut/netto: 1.5 / 1.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1350 x 135 x 54

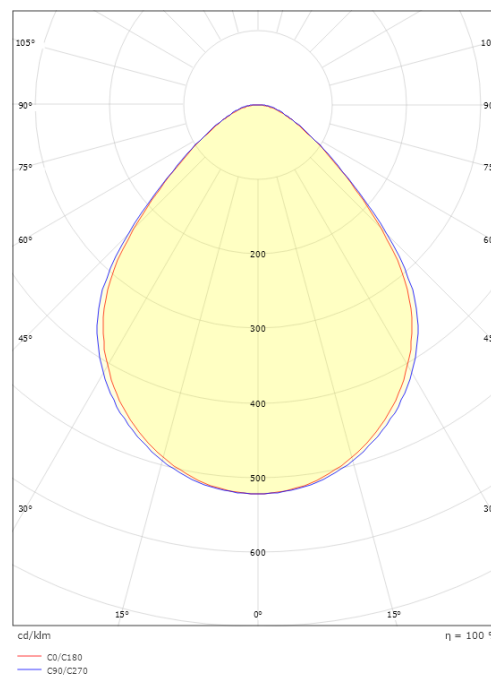

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 6 3