

Rax Soft 150 IP65



Rax Soft IP65 150 Blanc 4000 3690lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

212751

EAN:

7021982127519



Électrique

Wattage du système: 34W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3690lm
Efficacité lumineuse: 109 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 68°
UGR: UGR<25
Stroboscopique visible (PstLM): 0.02
Effet stroboscopique (SVM): 0.01
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis 5 pôles

Dimensions

Hauteur (mm) H: 94
Diameter (mm) D: 175
Cut-out (mm): 150
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 79
Poids (kg) brut/netto: 2.2 / 1.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 360 x 185 x 160

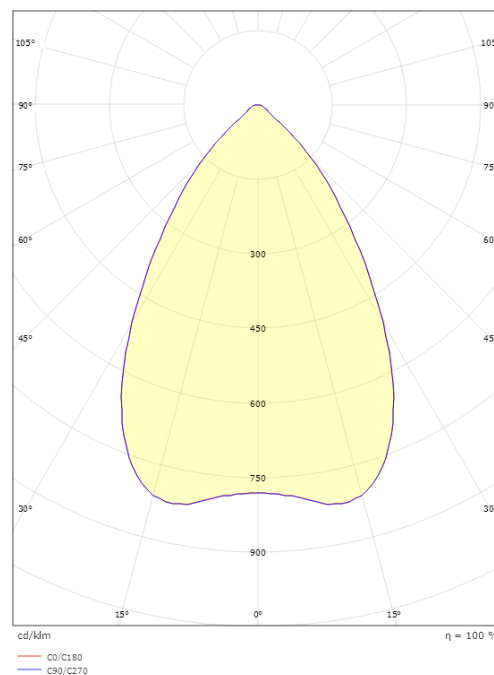

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 1 9