

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect 600x600 Blanc 2924lm 3000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 212793+820511
EAN: 7021982127939+7021988205112



Électrique

Wattage du système: 25W

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2924lm
Efficacité lumineuse: 117 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 600x600 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Quick connector

Dimensions


Longueur (mm) L: 597
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 11
Poids (kg) brutto/netto: 3.05 / 2.55

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 635 x 635 x 43

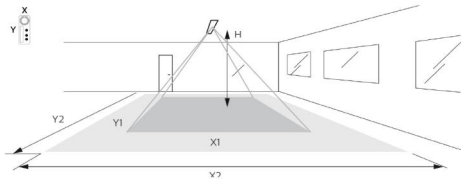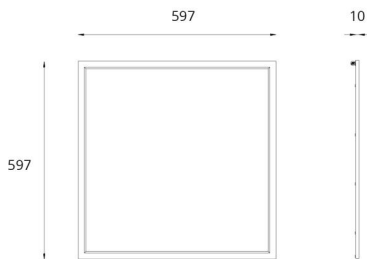

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7021982127939+7021988205112