

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect 600x600 Blanc 3000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 212793
EAN: 7021982127939



Électrique

Tension: 33V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
PE Courant de fuite (mA): 0.50

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 600x600 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Quick connector

Dimensions

Longueur (mm) L: 597
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 11
Poids (kg) brutto/netto: 3.225 / 2.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 633 x 630 x 33

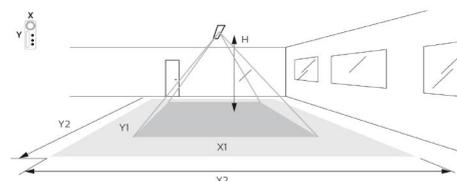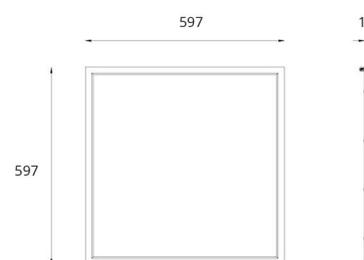

| H (m) | Minor movements | | Major movements | |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | X1 (m) | Y1 (m) | X2 (m) | Y2 (m) |
| 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 |
| 3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 |



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 9 3 9