

Ecoline D/I



EcoLine 1200 Blanc D/I 4650lm 3000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 212804
EAN: 7021982128042



Électrique

Wattage du système: 32W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Courant de fuite (mA): 0,07

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 4650lm
Efficacité lumineuse: 145 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L96>50,000
Distribution de la lumière: Direct/Indirect
Optique: Opalprism
UGR: UGR<16
Stroboscopique visible (PstLM): 0,04
Effet stroboscopique (SVM): 0

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1200
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m
Câble: Câble 5x0,75mm² 2,5m
Connexion: Câble 5x0,75mm² 2,5m blanc

Dimensions

Longueur (mm) L: 1235
Largeur (mm) W: 166
Hauteur (mm) H: 58
Poids (kg) brutto/netto: 5.15 / 4.65

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 72

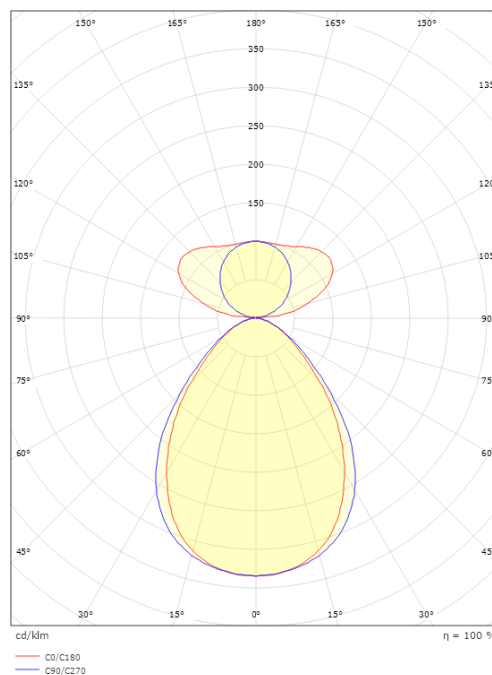

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 4 2