

# EcoLine Connect



## Ecoline Connect 1200 Blanc 3528lm 4000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 212817  
EAN: 7021982128172



### Électrique

Wattage du système: 30W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
PE Courant de fuite (mA): 0.50

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Flux lumineux: 3528lm  
Efficacité lumineuse: 118 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible (PstLM): 1  
Effet stroboscopique (SVM): 0,4  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: Connect

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Couleur: Blanc  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Suspended ou surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1235  
Largeur (mm) W: 166  
Hauteur (mm) H: 55  
Poids (kg) brut/netto: 4.43 / 4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 70

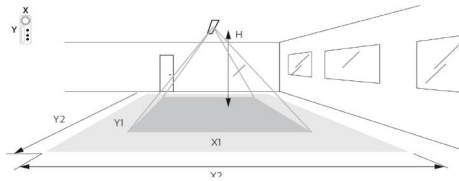

| H (m) | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 7 2