

Inspire Prism



Inspire 1200 Blanc prism 4000lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

212850

EAN:

7021982128509



Électrique

Wattage du système:	29W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA):	0.07

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	4000lm
Efficacité lumineuse:	138 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Durée de vie:	L96>50,000
Distribution de la lumière:	Direct/Indirect
Optique:	Optique à prismes
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM):	<1
Effet stroboscopique (SVM):	<0,4
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase
Alimentation:	800mA

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	B
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage:	Suspendu, Intérieur
Module:	1200
Kit suspension:	Kit de fil 2x2 m
Câble:	Cable 3x0,75mm ² 2,5m

Dimensions

Longueur (mm) L:	1240
Largeur (mm) W:	38
Hauteur (mm) H:	67
Poids (kg) brutto/netto:	3.6 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1365 x 90 x 61
---------------------------------	----------------

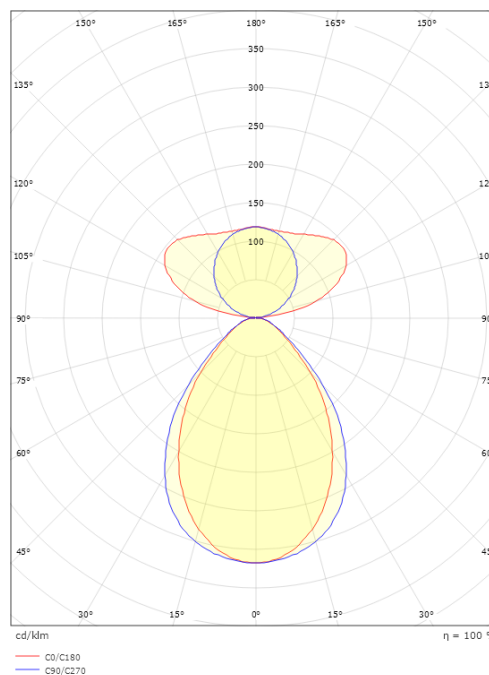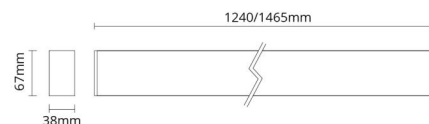

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 5 0 9