

Inspire Prism



Inspire 1500 Blanc prism 4960lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212872
EAN: 7021982128721



Électrique

Wattage du système: 35W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA): 0.07

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4960lm
Efficacité lumineuse: 142 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L96>50,000
Distribution de la lumière: Direct/Indirect
Optique: Optique à prismes
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM): <1
Effet stroboscopique (SVM): <0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase
Alimentation: 900mA

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1500
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m
Câble: Câble 3x0,75mm² 2,5m

Dimensions

Longueur (mm) L: 1465
Largeur (mm) W: 38
Hauteur (mm) H: 67
Poids (kg) brutto/netto: 4.3 / 3.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1590 x 90 x 61

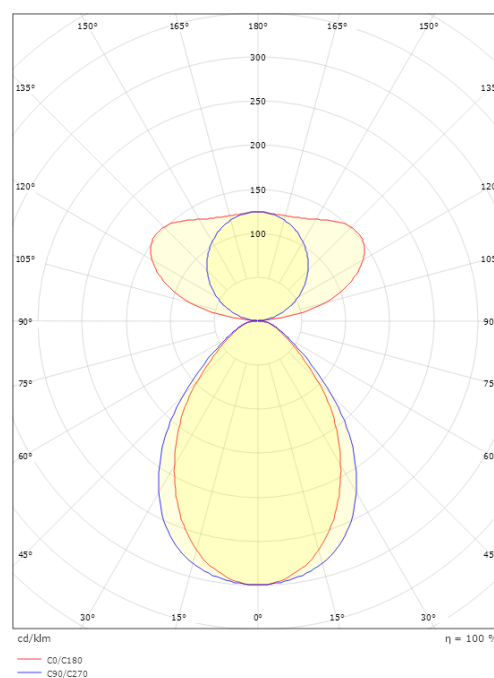

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 7 2 1