

# Tube Mini R



## Tube Mini R Blanc 880lm 2700K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

320696

EAN:

7021983206961



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Wattage du système:                           | 14W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |

### Source lumineuse

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:   | LED             |
| Flux lumineux:              | 880lm           |
| Efficacité lumineuse:       | 63 lm/W         |
| Température des couleurs:   | 2700K           |
| Rendu des couleurs (CRI):   | Ra 98           |
| Facteur MacAdams:           | SDCM: 2         |
| Durée de vie:               | L90/B10>100,000 |
| Distribution de la lumière: | Directe         |
| Optique:                    | Reflector       |
| Faisceau:                   | 40°             |

### Convertisseurs

|       |                  |
|-------|------------------|
| Type: | Coupure de phase |
|-------|------------------|

### Protection

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Classe Isolation: | Classe II |
| IP Class:         | IP20      |

### Énergie et approbations

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | F                                                    |
| Breeam:                                 | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

### Matériaux et finition

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Embase:                 | Aluminium                      |
| Couleur:                | Blanc (RAL 9003)               |
| Matériau de la verrine: | Polycarbonate stabilisé aux UV |

### Montage/Connexion



|          |                     |
|----------|---------------------|
| Montage: | Encastré, Intérieur |
|----------|---------------------|

### Dimensions

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Longueur (mm) L:                         | 160          |
| Largeur (mm) W:                          | 59           |
| Hauteur (mm) H:                          | 160          |
| Cut-out (mm):                            | 83           |
| Distance d'une surface inflammable (mm): | 50mm         |
| Poids (kg) brut/netto:                   | 0.74 / 0.632 |

### Emballage

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 230 x 105 x 105 |
|---------------------------------|-----------------|

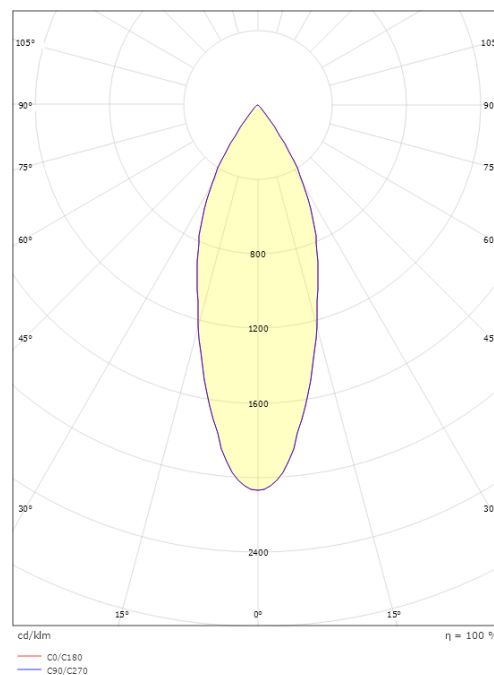

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 6 1