

## Inspire S 300 Blanc 900lm 2700K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 320826  
EAN: 7021983208262



### Électrique

Wattage du système: 15W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 900lm  
Efficacité lumineuse: 60 lm/W  
Température des couleurs: 2700K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Faisceau: 55°  
Stroboscopique visible (PstLM): 0.1  
Effet stroboscopique (SVM): 0.03

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase  
Alimentation: 400mA

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)

### Montage/Connexion




Montage: Intérieur  
Module: 300  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 300  
Largeur (mm) W: 59  
Hauteur (mm) H: 85  
Poids (kg) brutto/netto: 1.089 / 0.988

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 93 x 69

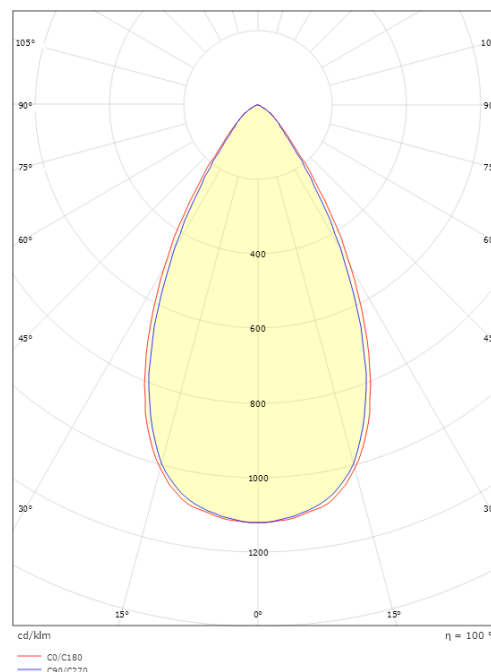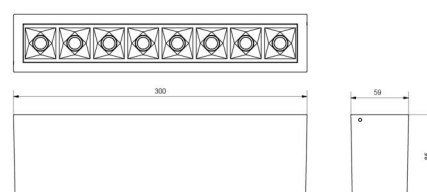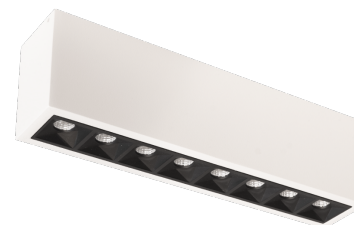

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 6 2