

Inspire S 300 Blanc 980lm 4000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

320828

EAN:

7021983208286



Électrique

Wattage du système:	15W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	980lm
Efficacité lumineuse:	65 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Faisceau:	55°
Stroboscopique visible (PstLM):	0.1
Effet stroboscopique (SVM):	0.03

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase
Alimentation:	400mA

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion




Montage:	Intérieur
Module:	300
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	300
Largeur (mm) W:	59
Hauteur (mm) H:	85
Poids (kg) brut/netto:	1.089 / 0.988

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	310 x 93 x 69
---------------------------------	---------------

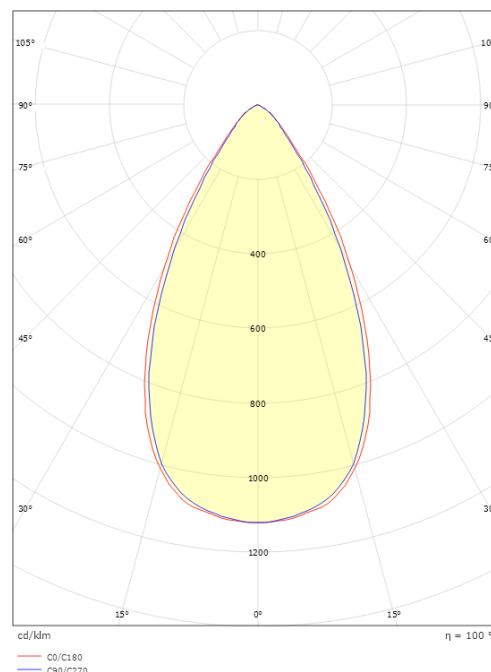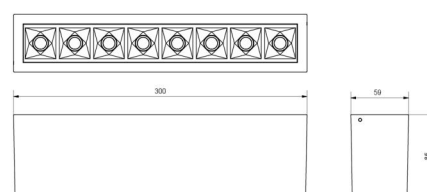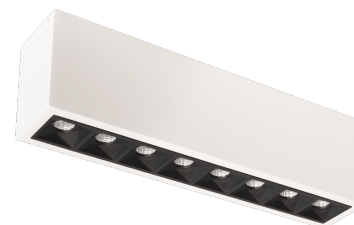

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 8 6