

Zip Tube Micro



Zip Tube Micro Brass DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles: 320872
EAN: 7021983208729



Électrique

Wattage du système: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 340lm
Efficacité lumineuse: 49 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur moyen
Faisceau: 40°
UGR: UGR<19

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Rail Zip (adaptateur inclus)

Dimensions

Longueur (mm) L: 135
Largeur (mm) W: 39
Hauteur (mm) H: 135
Poids (kg) brut/netto: 0.31 / 0.25

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 135 x 39 x 135

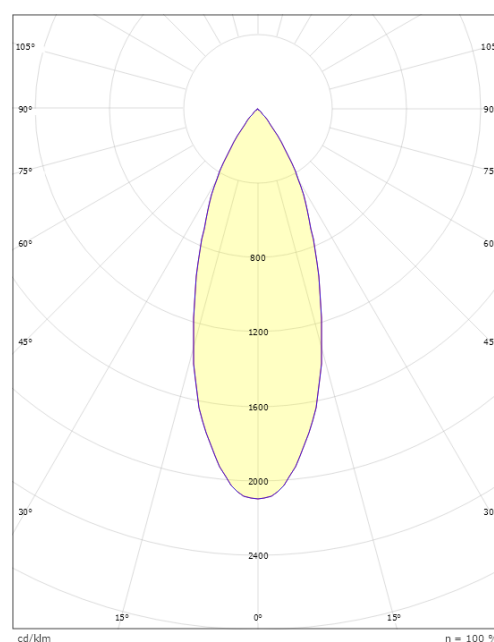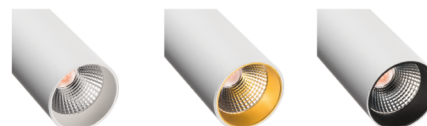

cd/ldm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 2 9