

Frame Square



Frame Square Noir 660lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 605281
EAN: 7021986052817

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage du système: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 660lm
Efficacité lumineuse: 94 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B20>100,000
Durée de vie: L80/B20>75,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
ULOR (: Oui, avec montage au plafond
Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 240
Largeur (mm) W: 240
Hauteur (mm) H: 77
Poids (kg) brut/netto: 2.47 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 248 x 92

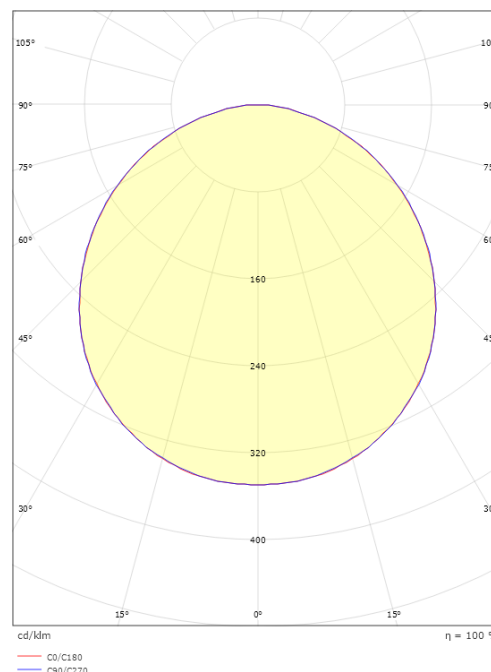

7 0 2 1 9 8 6 0 5 2 8 1 7