# Frame

## Frame Blanc 890lm 3000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 605543
EAN: 7021986055436

IP66 IK10




### Électrique

| | |
|---|---|
| Wattage du système: | 7.5W |
| Tension: | 220-240V |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123 |

### Source lumineuse

| | |
|---|---|
| Type de source lumineuse: | LED |
| Flux lumineux: | 890lm |
| Efficacité lumineuse: | 119 lm/W |
| Température des couleurs: | 3000K |
| Rendu des couleurs (CRI): | Ra>80 |
| Facteur MacAdams: | SDCM: 3 |
| Durée de vie: | L70/B20>100,000 |
| Durée de vie: | L80/B20>75.000 |
| Distribution de la lumiére: | Directe |
| Optique: | Opale |
| Faisceau: | 110° |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 0 |

### Convertisseurs

| | |
|---|---|
| Type: | Capteur |

### Protection

| | |
|---|---|
| Classe Isolation: | Classe II |
| IK Class: | IK10 |
| IP Class: | IP66 |
| Classe de protection incendie: | 850°C - 30s |

### Énergie et approbations

| | |
|---|---|
| Source lumineuse de classe énergétique: | C |
| Breeam: | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |
| BVB: | Oui |
| ULOR ( | Oui, avec montage au plafond |

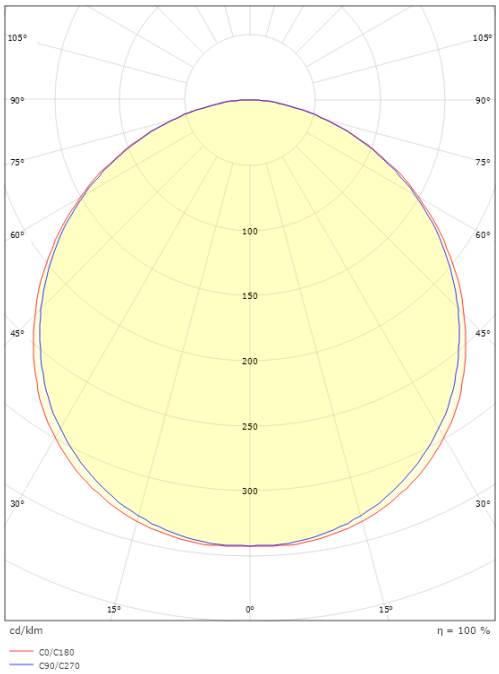


### Matériaux et finition

| | |
|---|---|
| Embase: | Aluminium |
| Couleur: | Blanc (RAL 9003) |
| Matériau de la verrine: | Polycarbonate stabilisé aux UV |

### Montage/Connexion

| | |
|---|---|
| Montage: | Surface, Intérieur / Extérieurs |
| Connexion: | Bornier sans vis |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) L: | 320 |
| Largeur (mm) W: | 180 |
| Hauteur (mm) H: | 77 |
| Poids (kg) brutto/netto: | 2.47 / 1.9 |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 328 x 188 x 92 |

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 4 3 6