

Tovdal Graphite 14090lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 607002
 EAN: 7021986070026




Électrique

Wattage du système: 92W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 12

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 14090lm
 Efficacité lumineuse: 153 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>100,000
 Durée de vie: L94>50,000
 Température ambiante min.: -40°C
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Lentille
 Faisceau: 88°

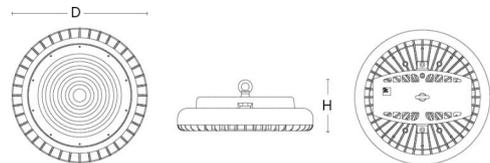

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65
 Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 6 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
 Câble: Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Connexion: Quick connector

Dimensions

Hauteur (mm) H: 132
 Diameter (mm) D: 350
 Poids (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 375 x 360 x 100

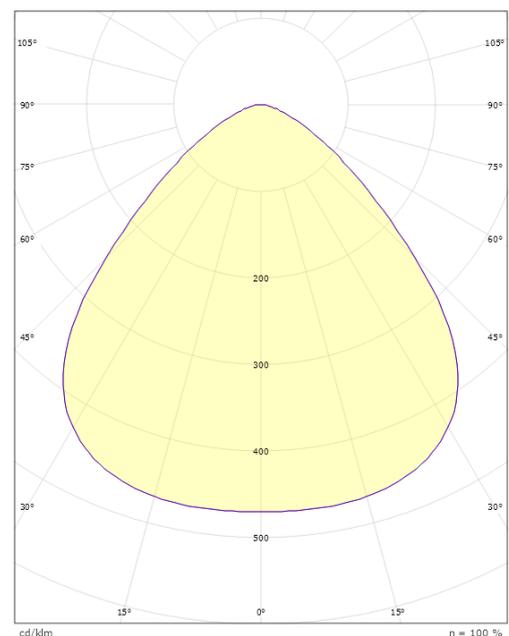

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 2 6