

Tovdal Graphite 26650lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

607003

EAN:

7021986070033



Électrique

Wattage du système:

197W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

26650lm

Efficacité lumineuse:

135 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B10>100,000

Durée de vie:

L92>50,000

Température ambiante min.:

-40°C

Température ambiante max.:

40°C

Durée de vie à temp. ambiante max.:

L80/B20>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Lentille

Faisceau:

86°

Convertisseurs

Type:

Non dimmable

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK10

IP Class:

IP65

Protection contre les surtensions:

Intégrée (min. 6 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Suspendu, Intérieur

Câble:

Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F

Connexion:

Quick connector

Dimensions

Hauteur (mm) H:

132

Diameter (mm) D:

350



Poids (kg) brutto/netto:

5.674 / 5.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

375 x 360 x 100

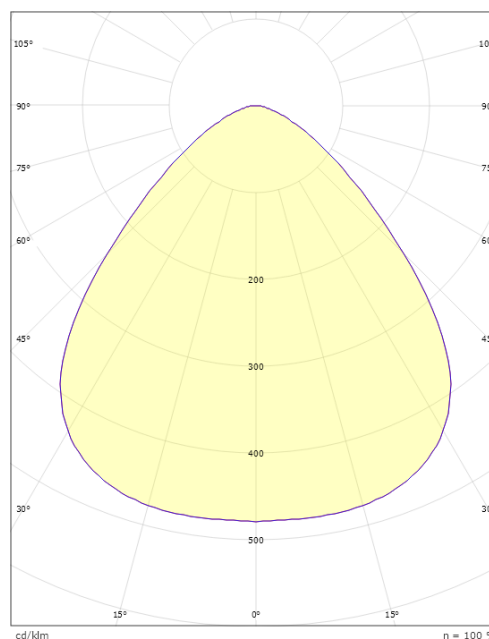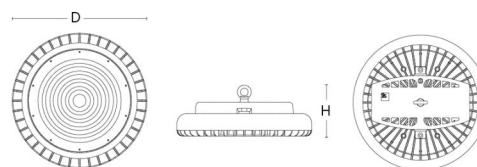

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3