

Tovdal Graphite 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 607007
EAN: 7021986070071



Électrique

Wattage du système: 197W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 26650lm
Efficacité lumineuse: 135 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L92>50,000
Température ambiante min.: -40°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 86°

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Protection contre les surtensions: 6/10 kV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Câble: Cable 5x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
Connexion: Quick connector

Dimensions

Hauteur (mm) H: 132
Diameter (mm) D: 350
Poids (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 375 x 360 x 100

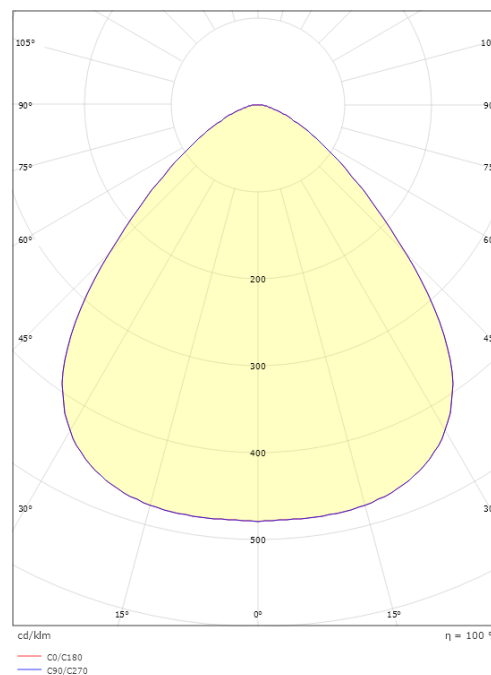

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 7 1