

Arena ECO 1200 Wide 7100lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles:

607016

EAN:

7021986070163



Électrique

Wattage:	46W
Wattage du système:	46W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Courant de fuite (mA):	0.30

Source lumineuse

Source lumineuse incluse:	Oui
Flux lumineux:	7100lm
Efficacité lumineuse:	154 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Température ambiante min.:	-25°C
Distribution de la lumière:	Directe
Faisceau:	90°
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Convertisseurs

Type:	DALI-2
-------	--------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK10
IP Class:	IP23

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Acier
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1200
Connexion:	Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm ² (+ DALI)

Dimensions

Longueur (mm) L:	1184
Largeur (mm) W:	134
Hauteur (mm) H:	72
Poids (kg) brutto/netto:	3.7 / 3.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1192 x 76 x 143
---------------------------------	-----------------

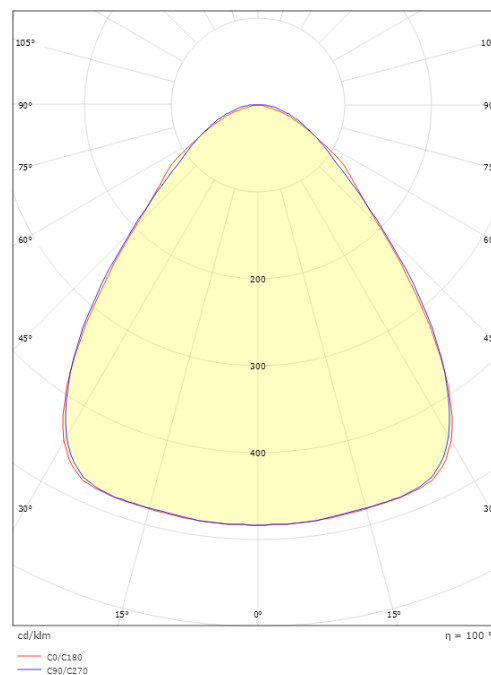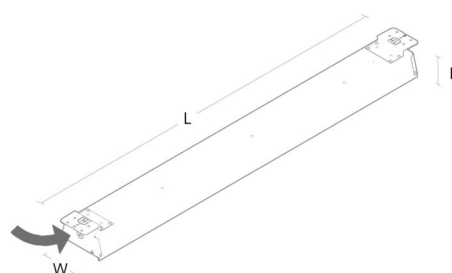

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 6 3