

## Arena ECO 1500 Wide 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 607020  
EAN: 7021986070200



### Électrique

Wattage: 76W  
Wattage du système: 76W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40  
PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Flux lumineux: 10960lm  
Efficacité lumineuse: 144 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Température ambiante min.: -25°C  
Distribution de la lumière: Directe  
Faisceau: 90°  
UGR: UGR<25  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Convertisseurs

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP23

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1500  
Connexion: Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (+ DALI)

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1552  
Largeur (mm) W: 134  
Hauteur (mm) H: 72  
Poids (kg) brut/netto: 4.1 / 3.8

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1596 x 76 x 148

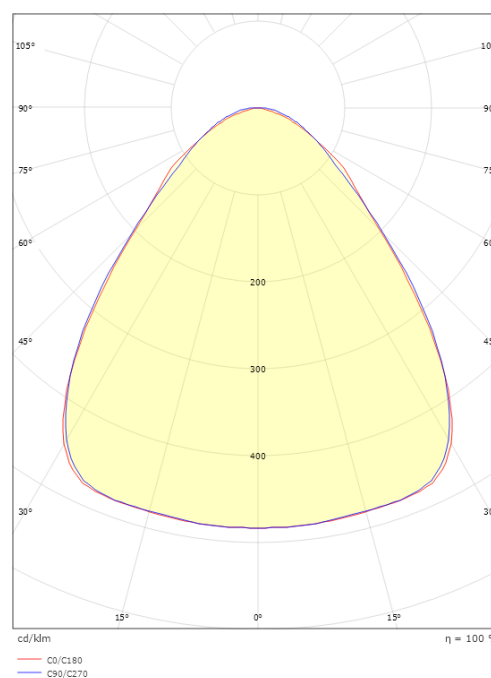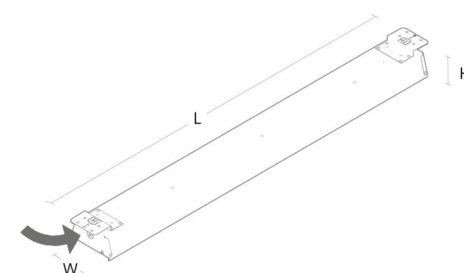

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 2 0 0