

## Arena ECO 1200 Wide 6710lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

607032

EAN:

7021986070323



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Wattage du système:                           | 47W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |
| PE Courant de fuite (mA):                     | 0.37                               |

### Source lumineuse

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:       | LED             |
| Flux lumineux:                  | 6710lm          |
| Efficacité lumineuse:           | 143 lm/W        |
| Température des couleurs:       | 3000K           |
| Rendu des couleurs (CRI):       | Ra>80           |
| Facteur MacAdams:               | SDCM: 3         |
| Durée de vie:                   | L80/B20>100,000 |
| Durée de vie:                   | L90>50,000      |
| Distribution de la lumière:     | Directe         |
| Faisceau:                       | 90°             |
| Stroboscopique visible (PstLM): | 0.02            |
| Effet stroboscopique\SVM):      | 0               |

### Convertisseurs

|       |              |
|-------|--------------|
| Type: | Non dimmable |
|-------|--------------|

### Protection

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Classe Isolation: | Classe I |
| IK Class:         | IK10     |
| IP Class:         | IP23     |

### Énergie et approbations

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Source lumineuse de classe énergétique: | C |
|-----------------------------------------|---|

### Matériaux et finition

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Embase:                 | Acier            |
| Matériau de la verrine: | Acrylique (PMMA) |

### Montage/Connexion



|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Montage:   | Surface, Intérieur                                                |
| Module:    | 1200                                                              |
| Connexion: | Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant<br>5 x 2,5 mm2 |

### Dimensions

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Longueur (mm) L:         | 1184       |
| Largeur (mm) W:          | 134        |
| Hauteur (mm) H:          | 72         |
| Poids (kg) brutto/netto: | 3.6 / 3.15 |

### Emballage

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 1192 x 76 x 143 |
|---------------------------------|-----------------|

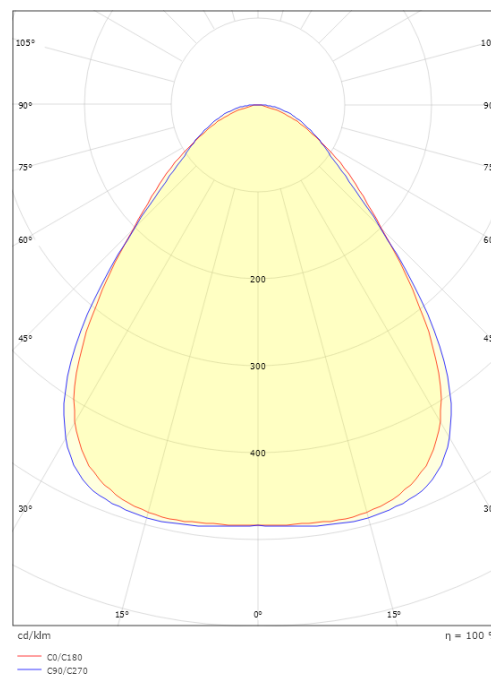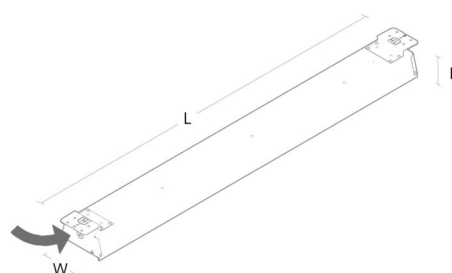

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 3 2 3