

## Spike Noir Uplight 930lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 614913  
 EAN: 7021986149135




### Électrique

Wattage: 10W+6W  
 Wattage du système: 16W  
 Tension: 220-240V

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Prise: GU10  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Flux lumineux: 930lm  
 Efficacité lumineuse: 58 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L70/B50>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Plastique opale/transparent  
 Faisceau: 95° vers le bas / 15° vers le haut



### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK08  
 IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C/G  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui  
 Sunda Hus: C+



### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Noir (RAL 9004)  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV/ PMMA stabilisé aux UV

### Montage/Connexion


Montage: Surface, Extérieurs  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 180  
 Largeur (mm) W: 171  
 Hauteur (mm) H: 173  
 Profondeur (D): 155  
 Poids (kg) brutto/netto: 1.86 / 1.74

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

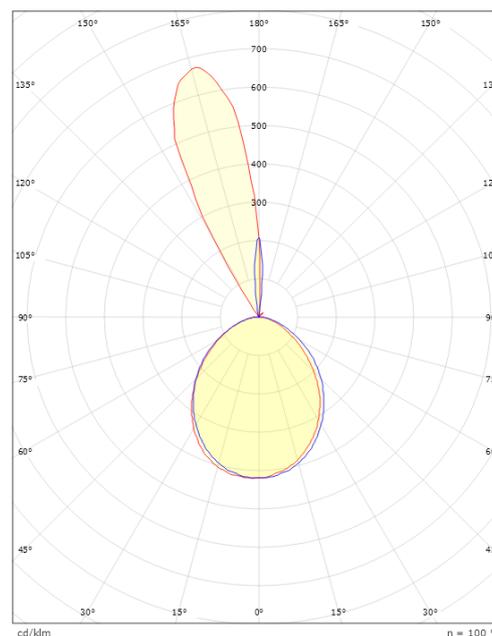

cd/kdm

η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 1 3 5