

Fevik Asymétrique



Fevik Asymétrique Graphite Asymétrique 2320lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 623250
EAN: 7021986232509



Électrique

Wattage du système: 25W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2320lm
Efficacité lumineuse: 93 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Asymétrique
Optique: Verre transparent

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
ULOR (: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis
Surface au vent: 0,0233m² - Max 4 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 300
Largeur (mm) W: 223
Hauteur (mm) H: 110
Profondeur (D): 276
Poids (kg) brutto/netto: 3.96 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 276 x 223 x 110

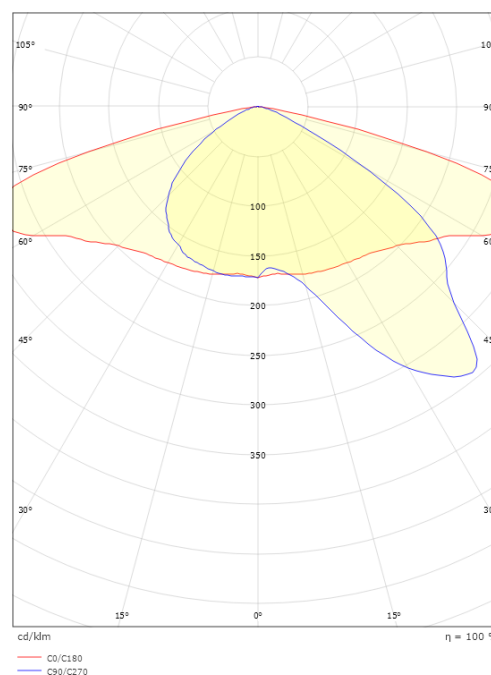

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 0 9