

Sidewalk 2000 Graphite 1250lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 623839
EAN: 7021986238396



Électrique

Wattage du système: 19W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1250lm
Efficacité lumineuse: 66 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 300
Largeur (mm) W: 300
Hauteur (mm) H: 87
Poids (kg) brut/netto: 3.588 / 3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 310 x 100

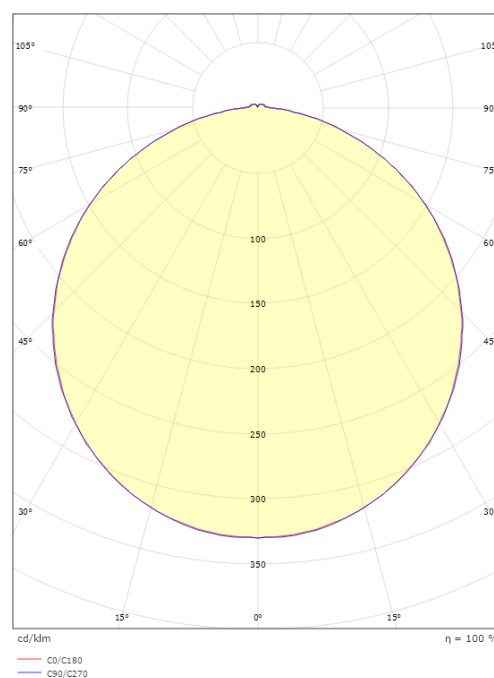

7 0 2 1 9 8 6 2 3 8 3 9 6