

Spike Graphite 880lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623910
 EAN: 7021986239102




Électrique

Wattage du système: 10W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 880lm
 Efficacité lumineuse: 88 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 Faisceau: 95°



Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK08
 IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui
 ULOR (: Oui
 Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Surface, Extérieurs
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 180
 Largeur (mm) W: 171
 Hauteur (mm) H: 173
 Profondeur (D): 155
 Poids (kg) brut/netto: 1.764 / 1.529

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

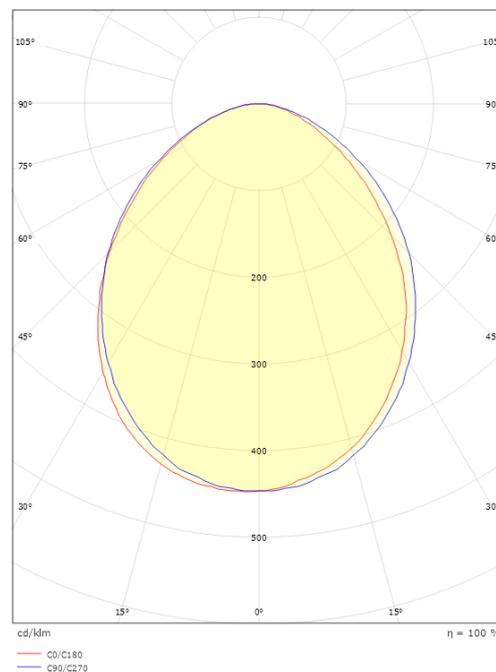

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 0 2